



Formas

ref. ELDAN080

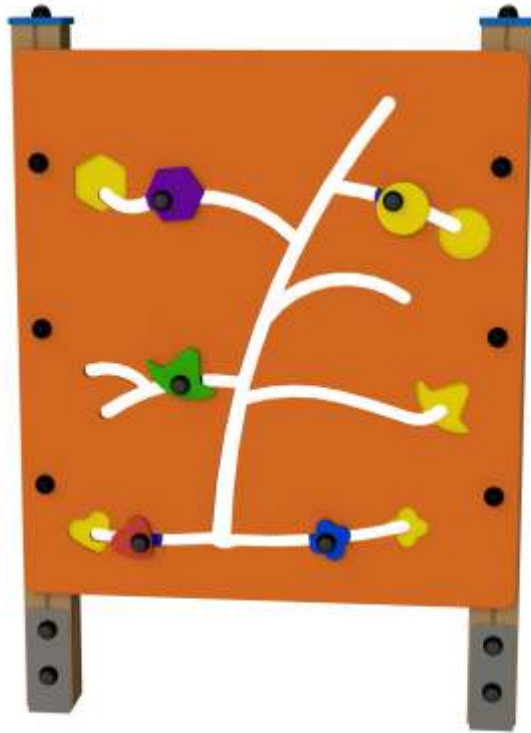


2 Utilizadores

+2 ANOS




AQL

0.00 m



A



12 m²



x= 0.90
y= 0.10
z= 1.30


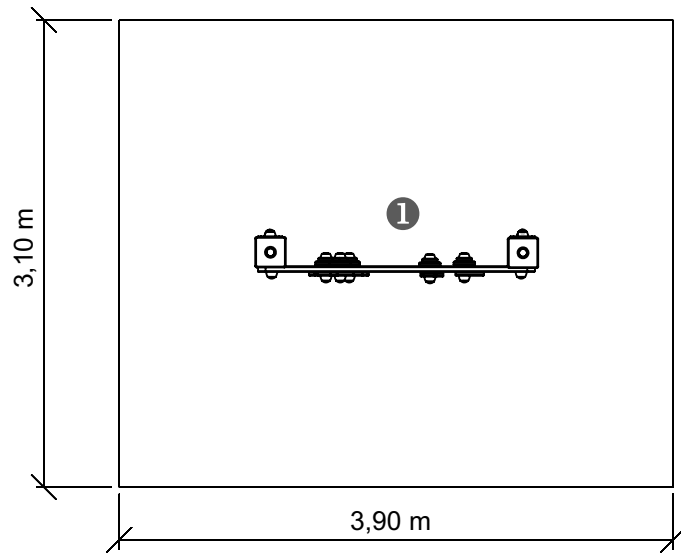




Ficha Técnica

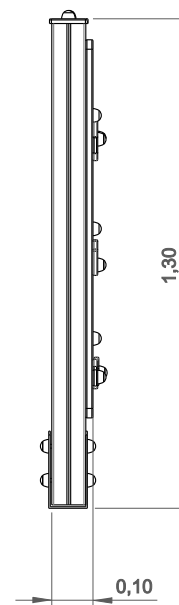
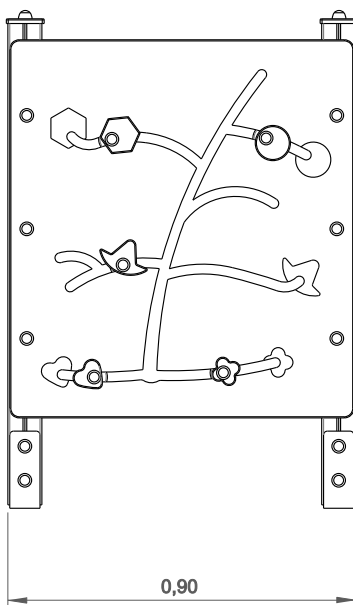


Informação do Equipamento:

— Zona de impacto
 - - Espaço livre
 EN 1176-1,3





.....	①
	0,00
	12
	12



Informação Técnica:

1 - Painel Formas

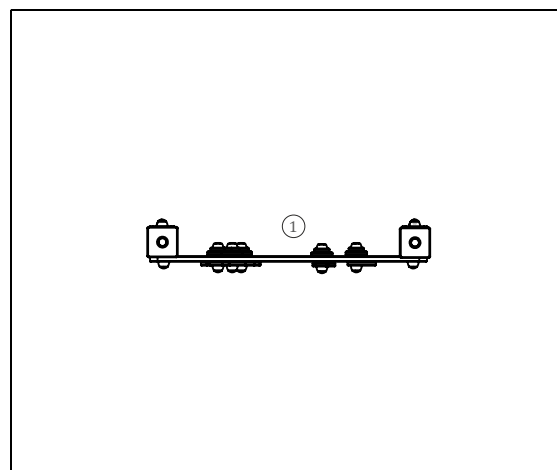

Características Técnicas:

Prumos

Madeira: Pinho laminado classificado com qualidade de garantia por controlo interno contínuo.

Com tratamento autoclave, protegendo-a dos ataques de cogumelos, insectos e térmitas. Acabamento final a tinta de base aquosa especialmente desenvolvida para proteger a madeira de humidades, intempéries e raios U.V.. Contém princípios activos que lhe conferem uma barreira protetora contra o aparecimento de fungos e bolores;


PROTECTORES DECORATIVOS:

 <p style="font-size: 8px;">Penetra profundamente na madeira destacando os veios e embelezando a madeira com as suas cores especiais transparentes.</p>	 <p style="font-size: 8px;">Muito resistente ao sol. Contém pigmentos micronizados absorventes e estabilizadores dos raios U.V.</p>	 <p style="font-size: 8px;">Microporoso, deixa respirar a madeira e evita as deformações naturais da madeira.</p>	 <p style="font-size: 8px;">Fácil manutenção. Não é necessário lixar ou decapar para a aplicação de novas camadas.</p>	<p style="font-size: 8px;">PRINCIPIOS ACTIVOS</p>  <p style="font-size: 8px;">conferindo ao filme uma barreira protectora contra fungos e bolores</p>	<p style="font-size: 8px;">HIDRÓFUGO</p>  <p style="font-size: 8px;">protege contra a humidade, a chuva e impermeabiliza</p>
--	--	--	--	--	---

Painéis

HDPE: Polietileno de alta densidade monocolor ou bicolor. Por ser um polímero é caracterizado pela sua resistência a produtos químicos e à corrosão. Pela sua capacidade de elasticidade e leveza, oferece alta resistência ao impacto, sendo muito difícil quebrar. A superfície antiderrapante fornece segurança para as crianças e a sua base sintética impede o cultivo de bactérias e fungos. Não necessita de qualquer manutenção;

Peças Metálicas

Sistema de fixação: permitem a sua colocação no solo sem que a madeira entre em contacto directo com a terra. A parte inferior destes sistemas de fixação são ancorados no solo. Fabricados em chapa de aço galvanizado;

Tipo A - Sistema de fixação standard composto por base metálica embutida no solo e chumbada com betão;

Tipo B - Sistema de fixação standard composto por base metálica aparafusada ao solo com buchas metálicas;

Tipo C - Sistema de fixação standard composto por prumo aplicado directamente no solo e chumbado com betão;

Parafusos e acessórios

Parafusos: Aço zincado ou opcionalmente aço inox AISI 304;

Cápsulas: Plástico polipropileno PP;



100% reciclável;



Funções Lúdicas:



Divertir: Enquanto se divertem, as crianças adquirem imensas capacidades, desde habilidades físicas a interações sociais.



Socializar: A socialização e a imaginação são necessárias em todo o jogo. Tudo isso cria relação entre crianças e desperta o senso de convivência e a solidariedade.



Jogar: Desenvolve a paciência, a partilha e o espírito desportivo.