



APLICAÇÕES / APLICACIONES / APPLICATIONS / APPLICATIONS



Zonas históricas
Zonas históricas
Historical Areas
Zones Historiques



Zonas Pedonais
Zonas Peatonales
Pedestrian Areas
Zones Piétonnes




Parques
Parques
Parks
Parcs



Zonas urbanas
Zonas urbanas
Urban areas
Zones urbaines



DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

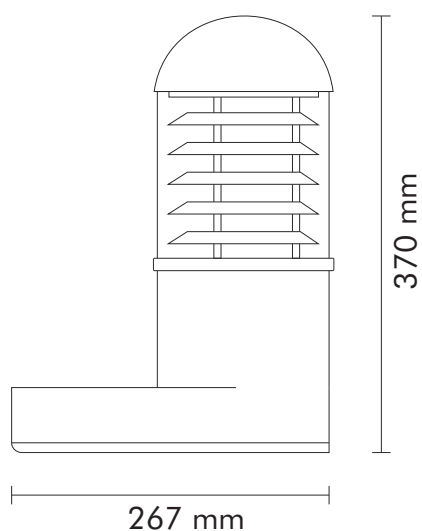

ESPECIFICAÇÕES / ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

Ike, balizador com luz indireta que proporciona efeitos suaves. Solução ideal para delimitar percursos e orientar jardins e zonas pedonais. Possibilidade de utilização de lâmpadas LED c com diversas potências.


MATERIAIS:
Estrutura: Alumínio fundido extrudido, resistente à corrosão;
Difusor: Policarbonato transparente;
Refletor: Alumínio anodizado.

Ref.	LX800127	LK800127
Lâmpada LED	X	X
Casquilho	E27	E27
Potência*	8 W	10 W
Fluxo Luminoso da Lâmpada	750 lm	900 lm
Tensão	AC 90-264V	AC 90-264V
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
TC**	4000 K	4000 K
IRC	Ra>75	Ra>75
Vida Útil da Lâmpada	25.000h	25.000h

* Outras Potências sob consulta.

** Opções Temperatura da Cor: Branco Quente (3000K); Branco Neutro (4000K); Branco Frio (6000K).

DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

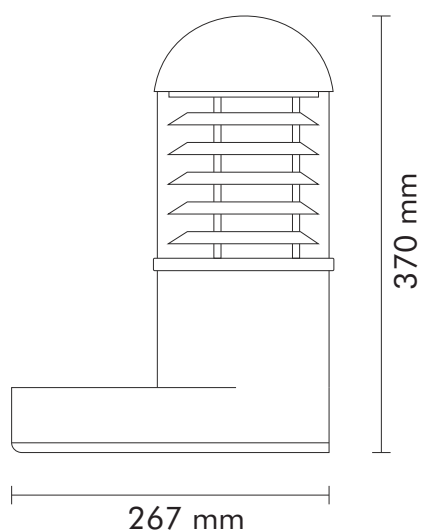

ESPECIFICAÇÕES / ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

Ike, indicador con luz indirecta que proporciona efectos suaves. Solución ideal para delimitar rutas y orientar jardines y zonas peatonales. Posibilidad de utilizar lámparas LED con varias potencias.


MATERIALES:
 Estructura: Aluminio fundido extruido, resistente a la corrosión;
 Difusor: Policarbonato transparente;
 Reflector: Aluminio anodizado.

Ref.	LX800127	LK800127
Lámpara LED	X	X
casquillo	E27	E27
potencia*	8 W	10 W
Flujo Luminoso de la Lámpara	750 lm	900 lm
tensión	AC 90-264V	AC 90-264V
frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz
TC**	4000 K	4000 K
IRC	Ra>75	Ra>75
Vida Lámpara	25.000h	25.000h

* Otras Potencias bajo consulta.

** Opciones Temperatura del color: Blanco cálido (3000K); Blanco Neutro (4000K); Blanco Frío (6000K).

DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

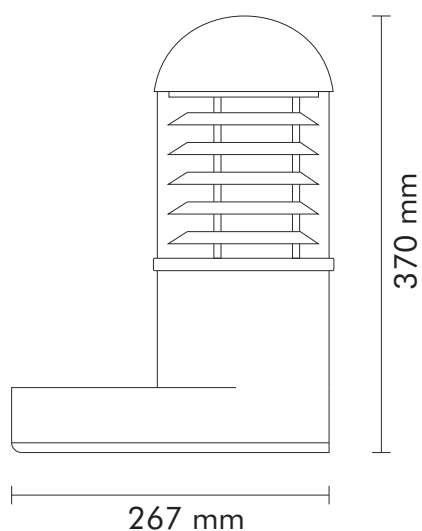

ESPECIFICAÇÕES / ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

Ike, indirect light beacon that provides soft effects. Ideal solution for delimiting paths and guiding gardens and pedestrian zones. Possibility to use LED lamps with different wattages.


MATERIALS:
 Structure: Extruded cast aluminum, corrosion resistant;
 Diffuser: Clear polycarbonate;
 Reflector: Anodized aluminum.

Ref.	LX800127	LK800127
LED lamp	X	X
Bearing	E27	E27
Power *	8 W	10 W
Lamp Flux	750 lm	900 lm
Voltage	AC 90-264V	AC 90-264V
Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz
TC**	4000 K	4000 K
IRC	Ra>75	Ra>75
Lamp life	25.000h	25.000h

* Other Powers upon request.

** Options Color Temperature: Hot White (3000K); Neutral White (4000K); Cold White (6000K).

DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

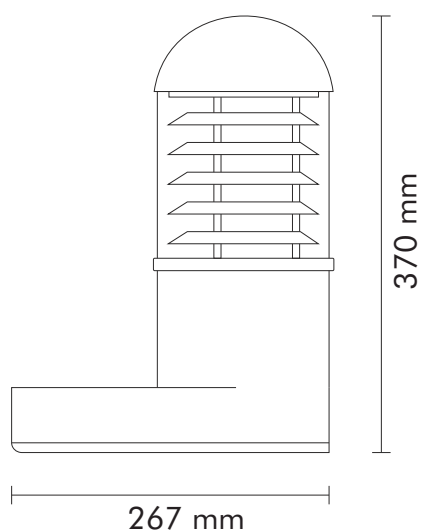

ESPECIFICAÇÕES / ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS

Ike, balise de lumière indirecte qui fournit des effets doux. Solution idéale pour délimiter les sentiers et guider les jardins et les zones piétonnes. Possibilité d'utiliser des lampes à LED de différentes puissances.

MATERIAUX:
Structure: fonte d'aluminium extrudé, résistant à la corrosion;
Diffuseur: polycarbonate transparent;
Réflecteur: aluminium anodisé.

Ref.	LX800127	LK800127
Ampoule LED	X	X
Douille	E27	E27
Puissance *	8 W	10 W
Flux de lampe	750 lm	900 lm
Tension	AC 90-264V	AC 90-264V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
TC**	4000 K	4000 K
IRC	Ra>75	Ra>75
Vie de la lampe	25.000h	25.000h

* Autres puissances sur demande.

** Options Température de couleur: Blanc chaud (3000K); Blanc neutre (4000 K); Blanc froid (6000K).