



Tolerância Geral: $\pm 5\%$



Opção 1 - Base aglomerado betuminoso

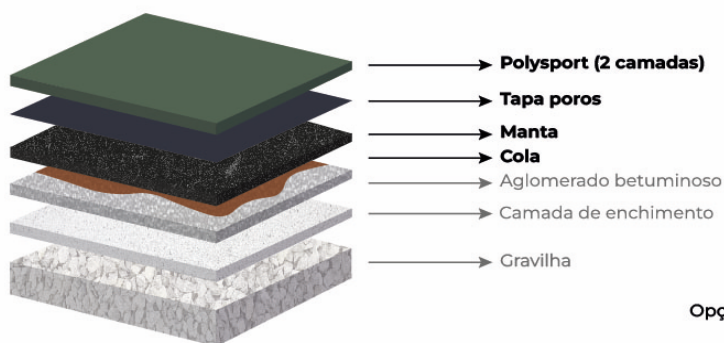

Opção 2 - Base betão

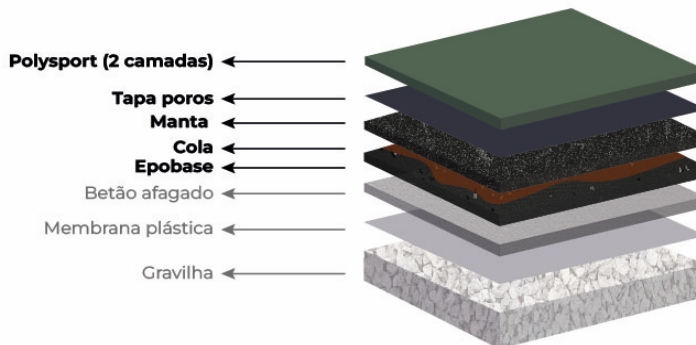

LEGENDA ICONS


Pavimento desportivo para campos futebol de 5
Suelo deportivo para campos de fútbol 5
Sports flooring for 5-a-side football fields
Revêtement de sol sportif pour terrains de football à 5



Pavimento desportivo para campo de pádel
Suelo deportivo para campo de pádel
Sports flooring for padel courts
Revêtement de sol sportif pour courts de padel




Pavimento desportivo para campo de voleibol
Suelo deportivo para campo de voleibol
Sports flooring for volleyball courts
Revêtement de sol sportif pour terrains de volley-ball



Pavimento desportivo para campo de basquetbol
Suelo deportivo para campo de baloncesto
Sports flooring for basketball courts
Revêtement de sol sportif pour terrains de basketball



Pavimento desportivo para campo de ténis
Suelo deportivo para campo de tenis
Sports flooring for tennis courts
Revêtement de sol sportif pour terrains de tennis



Pavimento para exterior
Suelo para exterior
Outdoor flooring
Revêtement de sol extérieur



Pavimento desportivo para campos futebol de 7
Suelo deportivo para campos de fútbol 7
Sports flooring for 7-a-side football fields
Revêtement de sol sportif pour terrains de football à 7



Pavimento desportivo andebol
Suelo deportivo de balonmano
Handball sports floor
Revêtement sportif de handball



Espaço desportivo
Espacio deportivo
Sports space
Espace sportif




EXTRAS**MARBAS**

MARCACAO BASQUETEBOL CAMPO 28X15M

**MARFUT**

MARCACAO FUTEBOL 5 CAMPO 40X20M

**MARVOL**

MARCACAO VOLEIBOL CAMPO 18X9M

CORES DISPONÍVEIS / COLORES DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS / COULEURS DISPONIBLES



DESCRIÇÃO

Pavimento BriSURFACE, pavimento desportivo BRICONFORSPORT é um pavimento composto por resinas sintéticas que permite obter uma superfície uniforme, com excelentes prestações técnicas, desenvolvido principalmente para campos de ténis. Graças à composição com grânulos de borracha diferenciada e completa ausência de areias de quartzo, Briconforsport é o pavimento ideal para reduzir os traumas de jogo. Classificado pelo ITF-Categoria 2 (médio-lento), o sistema Briconforsport é a superfície oficial de jogo de algumas prestigiosas competições tenísticas internacionais.

VANTAGENS:

- Fácil aplicação;
- Elevada elasticidade e conforto;
- Não necessita de manutenção;
- Duradouro e resistente à abrasão e aos fenómenos atmosféricos agressivos.

INSTALAÇÃO

Para uma boa execução do pavimento Brisport Eco/Brisport/Briconforsport/Briroller, deve cumprir-se obrigatoriamente com os requisitos abaixo descritos:

- Boas condições climáticas, temperatura acima dos 10°C e teor de humidade do ar inferior a 75%;
- A base deve ser executada em betuminoso ou betão afagado, com pendentes para evitar empossamentos de água e garantir a drenagem (recomenda-se a realização de teste de água na área de intervenção);
- A base deve ser devidamente isolada com membrana plástica para evitar humidades ascendentes e garantir o tempo de cura apropriado (recomenda-se 28 dias);
- A base não pode apresentar qualquer tipo de fissuração;
- O local de execução deve dispor de bons acessos para a carga e descarga de material, assim como corrente elétrica, água, espaço para guardar os materiais e contentor para depósito de resíduos sobantes (paletes, plásticos, bidões, etc.);
- Sempre que o espaço não cumpra com os requisitos obrigatórios, deve ser realizada uma regularização da base, sujeita a custos adicionais (sob consulta).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



EPOBASE

Primário aquoso à base de resinas epóxi, especialmente desenvolvido como promotor de aderência entre revestimentos de base epóxi, acrílico e poliuretano a pavimentos cimentícios. Base química epóxi aquoso, viscosidade (ME 05 - DIN 53211 No. 4, 23 ± 2° C), s 12 ± 2, teor de sólidos (ME 02 - ISO 1625), 10% ± 1%, massa volúmica (ME 03 - ISO 1183-1), 1,05 ± 0,05 g/cm³, não inflamável, solúvel em água.



MANTA 3MM

A manta de 3mm é fabricada com grânulos de borracha de pneu reciclado de grão fino ligados com elastômero de poliuretano. É uma camada elástica amplamente utilizada em instalações esportivas e multiuso onde são praticados vôlei, handebol, basquete, badminton e tênis, que aumenta a segurança e ajuda a prevenir danos nas articulações. Essa camada elástica aprimorada oferece, portanto, flexibilidade incomparável e excelentes propriedades de ressaltar a bola, além de ser fácil de instalar.



POLYSPORT

Polysport é um acabamento à base de revestimento sintético de pavimentos resinas acrílicas, especialmente indicado para pisos desportivos. Produto texturado, flexível e durável, estando disponível em várias cores. Base química de resinas sintética, viscosidade (ME 01 - ISO 2555 R6/6pm, 23 ± 2°C), mPa.s 95000 ± 5000, teor de sólidos (ME 02 - ISO 1625) 76,0% ± 2,0%, massa volúmica (ME 03 - ISO 1183-1), aprox. 1,65g/cm³, pH (ME 04 - ISO 976) 8,0 ± 1,0, solúvel em água.



COLA

Cola verde e catalisador para pavimentos desportivos, densidade relativa 1,61 a 20/4°C, estabilidade - temperatura de decomposição: > 200°C, não solúvel em água.



TAPA POROS

É um primário monocomponente à base de resinas sintéticas, especialmente indicado como tapa poros para uniformização de diversas superfícies. Viscosidade (ME 01 - ISO 2555, R6/6, 23±2°C), 110000 ± 10000mPa.s, teor de sólidos (ME 02 - ISO 1625), 78% ± 2 Massa volúmica (ME 03 - ISO 1183-1), aprox. 1,7g/cm³, pH (ME 04 - ISO 976) 8,0 (± 1), ponto de inflamação, 98°C COV max., 52g/L, solúvel em água

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorização da BRICANTEL.

Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRICANTEL, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRICANTEL, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.





DESCRIPCIÓN

El pavimento BriSURFACE, piso deportivo BRICONFORSPORT es un pavimento compuesto por resinas sintéticas que permite obtener una superficie uniforme, con excelentes prestaciones técnicas, desarrollado principalmente para canchas de tenis. Gracias a su composición con gránulos de caucho diferenciados y a la completa ausencia de arenas de cuarzo, Briconforsport es el pavimento ideal para reducir los traumatismos de juego. Clasificado por la ITF-Categoría 2 (mediolento), el sistema Briconforsport es la superficie oficial de juego de algunas prestigiosas competiciones tenísticas internacionales.

VENTAJAS:

- Fácil aplicación;
- Alta elasticidad y comodidad;
- No requiere mantenimiento;
- Duradero y resistente a la abrasión y a los fenómenos atmosféricos agresivos.

INSTALACIÓN

Para una correcta instalación del pavimento Bricport Eco/Bricport/Briconforsport/Briroller, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Buenas condiciones climáticas, con una temperatura superior a 10°C y una humedad relativa del aire inferior al 75%;
- La base debe ser de asfalto o hormigón liso, con pendientes para evitar la acumulación de agua y garantizar un buen drenaje (se recomienda realizar una prueba de agua en el área de intervención);
- La base debe estar adecuadamente aislada con una membrana plástica para evitar la humedad ascendente y asegurar el tiempo de curado adecuado (se recomiendan 28 días);
- La base no debe presentar grietas de ningún tipo;
- El lugar de instalación debe tener buen acceso para la carga y descarga de materiales, así como suministro de electricidad, agua, espacio para guardar los materiales y un contenedor para depositar los residuos sobrantes (palets, plásticos, bidones, etc.);
- Si el espacio no cumple con los requisitos obligatorios, puede ser necesario nivelar la base, lo cual implicaría costos adicionales (previa consulta).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



EPOBASE

Primario acuoso, elaborado a base de resinas epoxi especialmente desarrollado como promotor de adherencia entre revestimientos de base epoxi, acrílicos y poliuretano para suelos de cemento. La base química es epoxi acuoso, con una viscosidad (ME 05 - DIN 53211 No. 4, 23 ± 2° C) de 12 ± 2 segundos, un contenido de sólidos (ME 02 - ISO 1625) del 10% ± 1%, una densidad (ME 03 - ISO 1183-1) de 1,05 ± 0,05 g/cm3, no inflamable y soluble en agua.



MANTA 3MM

La manta de 3mm está fabricada con gránulos de caucho reciclado de neumáticos de grano fino unidos con elastómero de poliuretano. Es una capa elástica ampliamente utilizada en instalaciones deportivas y multiusos donde se practican deportes como voleibol, balonmano, baloncesto, bádminton y tenis, que aumenta la seguridad y ayuda a prevenir daños en las articulaciones. Esta capa elástica mejorada ofrece, por tanto, una flexibilidad inigualable y excelentes propiedades de rebote de la pelota, además de ser fácil de instalar.



POLYSPORT

Polysport es un acabado a base de recubrimiento sintético de pavimentos de resinas acrílicas, especialmente indicado para pisos deportivos. Es un producto texturado, flexible y duradero, disponible en varios colores. Tiene una base química de resinas sintéticas, una viscosidad (ME 01 - ISO 2555 R6/6pm, 23 ± 2°C) de mPa.s 95000 ± 5000, un contenido de sólidos (ME 02 - ISO 1625) de 76,0% ± 2,0%, una densidad (ME 03 - ISO 1183-1) de aproximadamente 1,65 g/cm3, un pH (ME 04 - ISO 976) de 8,0 ± 1,0 y es soluble en agua.



PEGAMENTO

Pegamento verde y catalizador para pavimentos deportivos, densidad relativa de 1,61 a 20/4°C, estabilidad - temperatura de descomposición: > 200°C, no soluble en agua.



TAPA POROS

Es un primer monocomponente a base de resinas sintéticas, especialmente indicado como tapa poros para igualar diversas superficies. Viscosidad (ME 01 - ISO 2555, R6/6, 23±2°C), 110000 ± 10000 mPa.s, contenido de sólidos (ME 02 - ISO 1625), 78% ± 2 Densidad (ME 03 - ISO 1183-1), aproximadamente 1,7 g/cm3, pH (ME 04 - ISO 976) 8,0 (± 1), punto de inflamación, 98°C COV máximo, 52 g/L, soluble en agua.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRICANTEL.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRICANTEL, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRICANTEL, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.





DESCRIPTION

BriSURFACE flooring, BRICONFORSPORT sports flooring, is a floor composed of synthetic resins that allows obtaining a uniform surface with excellent technical performance, primarily developed for tennis courts. Thanks to its composition with differentiated rubber granules and the complete absence of quartz sands, Briconforsport is the ideal surface for reducing game traumas. Classified as ITF-Category 2 (medium-slow), the Briconforsport system is the official playing surface for some prestigious international tennis competitions.

ADVANTAGES:

- Easy application;
- High elasticity and comfort;
- Requires no maintenance;
- Durable and resistant to abrasion and aggressive weather phenomena.

INSTALLATION

For the proper installation of Brisport Eco/Brisport/Briconforsport/Briroller flooring, the following requirements must be met:

- Good weather conditions, with a temperature above 10°C and air humidity below 75%;
- The base should be made of asphalt or smoothed concrete, with slopes to prevent water pooling and ensure proper drainage (it is recommended to perform a water test in the intervention area);
- The base should be properly isolated with a plastic membrane to prevent rising damp and ensure the appropriate curing time (28 days is recommended);
- The base must not have any cracks;
- The installation site should have good access for loading and unloading materials, as well as access to electricity, water, space to store materials, and a container for depositing waste (pallets, plastics, drums, etc.);
- If the space does not meet the mandatory requirements, base leveling may be necessary, subject to additional costs (upon consultation).

TECHNICAL FEATURES



EPOBASE

Water-based epoxy primer, specially developed as an adhesion promoter between epoxy, acrylic, and polyurethane coatings and cementitious floors. The chemical base is aqueous epoxy, with a viscosity (ME 05 - DIN 53211 No. 4, 23 ± 2°C) of 12 ± 2 seconds, a solids content (ME 02 - ISO 1625) of 10% ± 1%, a density (ME 03 - ISO 1183-1) of 1.05 ± 0.05 g/cm³, non-flammable, and soluble in water.



COAT 3MM

The 3mm mat is made of fine-grain recycled tire rubber granules bonded with polyurethane elastomer. It is a widely used elastic layer in sports and multi-purpose facilities where sports such as volleyball, handball, basketball, badminton, and tennis are played, which increases safety and helps prevent joint damage. This enhanced elastic layer, therefore, offers unparalleled flexibility and excellent ball rebound properties, and is easy to install.



POLYSPORT

Polysport is a synthetic coating finish for acrylic resin-based flooring, especially suitable for sports floors. It is a textured, flexible, and durable product, available in various colors. It has a chemical base of synthetic resins, a viscosity (ME 01 - ISO 2555 R6/6pm, 23 ± 2°C) of mPa.s 95000 ± 5000, a solids content (ME 02 - ISO 1625) of 76.0% ± 2.0%, a density (ME 03 - ISO 1183-1) of approximately 1.65 g/cm³, a pH (ME 04 - ISO 976) of 8.0 ± 1.0, and is water-soluble.



ADHESIVE

Green adhesive and catalyst for sports flooring, relative density 1.61 at 20/4°C, stability - decomposition temperature: > 200°C, not soluble in water.



PORE FILLER

It is a single-component primer based on synthetic resins, specially designed as a pore filler for the leveling of various surfaces. Viscosity (ME 01 - ISO 2555, R6/6, 23±2°C), 110000 ± 10000 mPa.s, solids content (ME 02 - ISO 1625), 78% ± 2 Density (ME 03 - ISO 1183-1), approximately 1.7 g/cm³, pH (ME 04 - ISO 976) 8.0 (± 1), flash point, 98°C maximum VOC, 52 g/L, soluble in water.

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRICANTEL.

All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRICANTEL, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRICANTEL's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.

ESPAÑA
www.bricantel.com
info@bricantel.com

PORTUGAL
www.bricantel.pt
info@bricantel.pt



@bricantel
bricantelpt
@bricantel

 DESCRIPTION

Revêtement BriSURFACE, revêtement sportif BRICONFORSSPORT, est un revêtement composé de résines synthétiques qui permet d'obtenir une surface uniforme, avec d'excellentes performances techniques, principalement développé pour les terrains de tennis. Grâce à sa composition avec des granulés de caoutchouc différenciés et à l'absence totale de sable de quartz, Briconforsport est le revêtement idéal pour réduire les traumatismes liés au jeu. Classé par l'ITF-Catégorie 2 (médiant), le système Briconforsport est la surface de jeu officielle de certaines compétitions de tennis prestigieuses internationales.

AVANTAGES :

- Facile à appliquer ;
- Grande élasticité et confort ;
- Ne nécessite pas d'entretien ;
- Durable et résistant à l'abrasion et aux conditions atmosphériques agressives.

INSTALLATION

Pour une installation correcte du revêtement Brisport Eco/Brisport/Briconforsport/Briroller, les exigences suivantes doivent être respectées :

- Bonnes conditions climatiques, avec une température supérieure à 10°C et une humidité relative de l'air inférieure à 75%;
- La base doit être en asphalte ou en béton lissé, avec des pentes pour éviter l'accumulation d'eau et assurer un bon drainage (il est recommandé d'effectuer un test d'eau dans la zone d'intervention);
- La base doit être correctement isolée avec une membrane plastique pour éviter les remontées d'humidité et assurer le temps de séchage approprié (il est recommandé de prévoir 28 jours);
- La base ne doit présenter aucune fissure;
- Le site d'installation doit avoir un bon accès pour le chargement et le déchargement des matériaux, ainsi qu'un accès à l'électricité, à l'eau, à un espace de stockage des matériaux et à un conteneur pour la disposition des déchets (palettes, plastiques, bidons, etc.);
- Si l'espace ne répond pas aux exigences obligatoires, un nivellement de la base peut être nécessaire, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires (sur consultation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**EPOBASE**

Primaire à base d'eau à base de résine époxy, spécialement développé comme promoteur d'adhérence entre les revêtements époxy, acrylique et polyuréthane et les sols en ciment. La base chimique est l'époxy aqueux, avec une viscosité (ME 05 - DIN 53211 No. 4, 23 ± 2°C) de 12 ± 2 secondes, une teneur en solides (ME 02 - ISO 1625) de 10% ± 1%, une masse volumique (ME 03 - ISO 1183-1) de 1,05 ± 0,05 g/cm3, non inflammable et soluble dans l'eau.

**MANTILLE 3MM**

La natte de 3 mm est fabriquée à partir de granulés de caoutchouc recyclé à grain fin liés avec de l'élastomère de polyuréthane. C'est une couche élastique largement utilisée dans les installations sportives et polyvalentes où sont pratiqués le volley-ball, le handball, le basketball, le badminton et le tennis, qui améliore la sécurité et contribue à prévenir les lésions articulaires. Cette couche élastique améliorée offre donc une flexibilité inégalée et d'excellentes propriétés de rebond de balle, tout en étant facile à installer.

**POLYSPORT**

Polysport est une finition à base de revêtement synthétique pour sols en résine acrylique, spécialement conçue pour les sols sportifs. C'est un produit texturé, flexible et durable, disponible dans différentes couleurs. Il a une base chimique de résines synthétiques, une viscosité (ME 01 - ISO 2555 R6/6pm, 23 ± 2°C) de mPa.s 95000 ± 5000, une teneur en solides (ME 02 - ISO 1625) de 76,0% ± 2,0%, une densité (ME 03 - ISO 1183-1) d'environ 1,65 g/cm3, un pH (ME 04 - ISO 976) de 8,0 ± 1,0, et il est soluble dans l'eau.

**COLLE**

Colle verte et catalyseur pour revêtements de sol sportifs, densité relative de 1,61 à 20/4°C, stabilité - température de décomposition : > 200°C, non soluble dans l'eau.

**BOUCHE-POROSITÉ**

Il s'agit d'une couche de fond monocomposant à base de résines synthétiques, spécialement conçue comme bouche-porosité pour uniformiser diverses surfaces. Viscosité (ME 01 - ISO 2555, R6/6, 23±2°C), 110000 ± 10000 mPa.s, teneur en solides (ME 02 - ISO 1625), 78% ± 2 Masse volumique (ME 03 - ISO 1183-1), environ 1,7 g/cm3, pH (ME 04 - ISO 976) 8,0 (± 1), point d'éclair, 98°C COV maximum, 52 g/L, soluble dans l'eau.

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation préalable et expresse de BRICANTEL.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRICANTEL, et la pratique d'un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins. La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRICANTEL peut engager à la responsabilité civile et pénale.

