


Tolerância Geral: ± 5%




LEGENDA ICONS

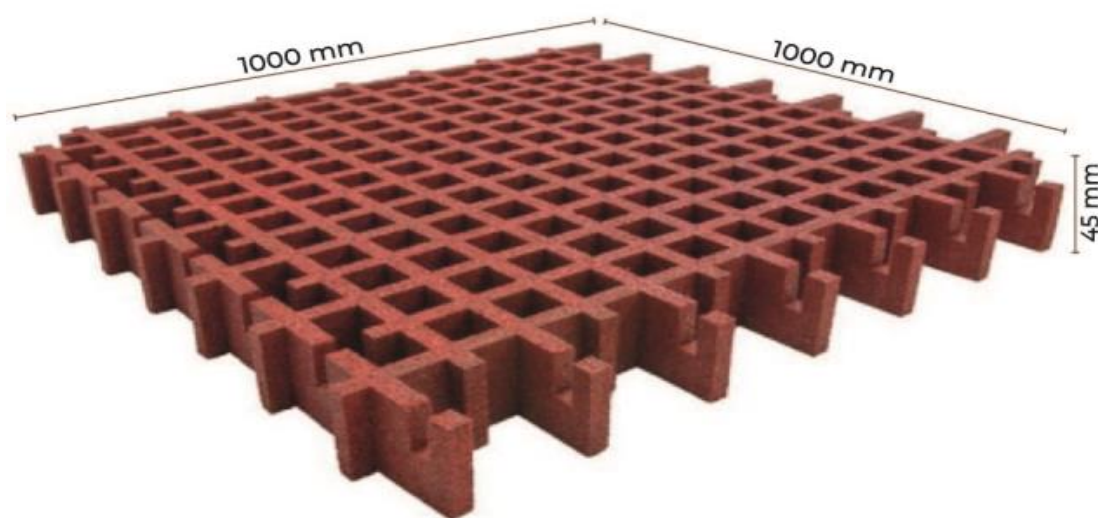

Pavimento amortecedor
Suelo amortiguador
Cushioned flooring
Revêtement amortissant de sol.



Espaços de jogo e lazer
Espacios de juego y ocio
Play and leisure spaces
Espaces de jeu et de loisirs



Pavimento para exterior
Suelo para exterior
Outdoor flooring
Revêtement de sol extérieur



 **DESCRIÇÃO**


O pavimento BriSURFACE, pavimento de segurança BRIDALAECO, foi especialmente pensado para utilização em espaços de jogo e lazer sendo uma das mais significativas invenções em sistemas de proteção contra quedas. Os projetistas apreciam o benefício desta alternativa verde, assim como o seu uso flexível em áreas montanhosas bem como as suas propriedades de acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Disponível em cor vermelha, com uma espessura de 45mm, é preparado para o amortecimento de uma altura de queda associada de 1,5m. A ligação positiva dos elementos individuais, bem como os pequenos orifícios previnem a erosão do solo, logo garante um crescimento permanente da relva à superfície. É indicado para o uso exterior permanente e a ecologização da área. São utilizadas em lugares planos, principalmente em espaços de lazer ou em áreas recreativas.

VANTAGENS:

- Minimização do risco de lesões;
- Anti-derrapante mesmo em condições húmidas;
- Permeável à água e secagem rápida;
- Baixa manutenção.

INSTALAÇÃO:

O pavimento BRIDALAECO deve ser aplicado numa superfície nivelada e compactada com uma camada de gravilha de 10cm de espessura. Para impedir o crescimento de ervas daninhas é possível aplicar uma manta geotêxtil e uma camada de substrato de 5cm de espessura. Assentar o BRIDALAECO na superfície previamente preparada e semear grama.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**DALA SBR**

Mistura de granulado SBR com resina poliuretânica incolor ou colorida de espessura variável.

NORMAS**EN 1177**

Superfícies amortecedoras de impacto para espaços de jogo e recreio
Determinação da altura de queda crítica

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorização da BRICANTEL.

Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRICANTEL, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRICANTEL, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.





DESCRIPCIÓN

El pavimento BriSURFACE, pavimento de seguridad BRIDALAECO, ha sido especialmente diseñado para su uso en espacios de juego y ocio, siendo una de las más importantes innovaciones en sistemas de protección contra caídas. Los diseñadores aprecian los beneficios de esta alternativa verde, así como su uso flexible en áreas montañosas y sus propiedades de acceso para personas con movilidad reducida. Disponible en color rojo, con un grosor de 45 mm, está diseñado para amortiguar caídas desde una altura asociada de 1,5 m. La conexión positiva de los elementos individuales, así como los pequeños orificios, previenen la erosión del suelo, garantizando así un crecimiento permanente del césped en la superficie. Se indica para su uso permanente en exteriores y para la ecologización del área. Se utilizan en terrenos planos, principalmente en espacios de recreo o áreas recreativas.


VENTAJAS:

- Minimización del riesgo de lesiones;
- Antideslizante incluso en condiciones húmedas;
- Permeable al agua y secado rápido;
- Bajo mantenimiento.

INSTALACIÓN:

El pavimento BRIDALAECO debe aplicarse sobre una superficie nivelada y compactada con una capa de grava de 10 cm de espesor. Para evitar el crecimiento de malas hierbas, se puede aplicar una manta geotextil y una capa de sustrato de 5 cm de espesor. Coloque el Bridala Eco sobre la superficie previamente preparada y siembre césped.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



DALA SBR

Mezcla de gránulos de SBR con resina de poliuretano transparente o de colores con un grosor variable.

NORMAS



EN 1177

Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos
Métodos de ensayo para la determinación de la atenuación del impacto

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRICANTEL.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRICANTEL, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRICANTEL, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.





DESCRIPTION

The BriSURFACE pavement, BRIDALAECO safety flooring, has been specially designed for use in play and leisure spaces, and represents a significant innovation in fall protection systems. Designers appreciate the benefits of this green alternative, as well as its flexible use in mountainous areas and its accessibility features for people with reduced mobility. Available in red colour, with a thickness of 45mm, it is prepared to cushion falls from a associated height of 1.5m. The positive connection of the individual elements, as well as the small holes, prevent soil erosion and ensure permanent grass growth on the surface. It is suitable for permanent outdoor use and ecological development of the area. It is used in flat areas, mainly in recreational spaces or recreational areas.


ADVANTAGES:

- Minimization of injury risk;
- Slip-resistant even in wet conditions;
- Water-permeable and quick-drying;
- Low maintenance.

INSTALLATION:

Bridala Eco flooring should be applied on a leveled and compacted surface with a 10cm thick layer of gravel. To prevent weed growth, a geotextile mat and a 5cm thick layer of substrate can be applied. Place Bridala Eco on the prepared surface and sow grass.

TECHNICAL FEATURES



DALA SBR

Mixture of SBR granules with clear or colored polyurethane resin of varying thickness.

STANDARTS



EN 1177

Impact attenuating playground surfacing
Methods of test for determination of impact attenuation

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRICANTEL.

All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRICANTEL, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRICANTEL's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.



 **DESCRIPTION**


Le revêtement BriSURFACE, revêtement de sécurité BRIDALAECO, a été spécialement conçu pour une utilisation dans les espaces de jeu et de loisirs, représentant une innovation significative dans les systèmes de protection contre les chutes. Les concepteurs apprécient les avantages de cette alternative écologique, ainsi que son utilisation flexible dans les zones montagneuses et ses caractéristiques d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Disponible en couleur rouge, avec une épaisseur de 45 mm, il est conçu pour amortir les chutes depuis une hauteur associée de 1,5 m. La connexion positive des éléments individuels, ainsi que les petits trous, préviennent l'érosion du sol et assurent une croissance permanente de l'herbe en surface. Il convient à une utilisation extérieure permanente et à la mise en valeur écologique de la zone. Il est utilisé dans des zones plates, principalement dans les espaces de loisirs ou les zones récréatives.

AVANTAGES :

- Minimisation du risque de blessure;
- Antidérapante même par temps humide;
- Perméable à l'eau et séchage rapide;
- Faible entretien.

INSTALLATION

Le revêtement BRIDALAECO doit être appliqué sur une surface nivelée et compactée avec une couche de gravier d'une épaisseur de 10 cm. Pour empêcher la croissance de mauvaises herbes, il est possible d'appliquer un géotextile et une couche de substrat d'une épaisseur de 5 cm. Posez le Bridala Eco sur la surface préalablement préparée et semez de l'herbe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**DALA SBR**

Mélange de granulés SBR avec de la résine de polyuréthane transparente ou colorée d'épaisseur variable.

NORMES**EN 1177**

Sols d'aires de jeux absorbant l'impact

Méthodes d'essai pour la détermination de l'atténuation de l'impact

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation préalable et expresse de BRICANTEL.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRICANTEL, et la pratique d'un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins. La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRICANTEL peut engager à la responsabilité civile et pénale.

