

# TENERIFE

C22




Variantes | Variantes | Alternatives | Variantes




C23

C21

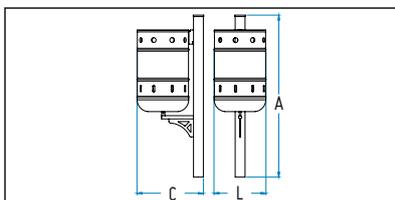

| Ref. | L(mm) | C(mm) | A(mm) | Cap.(L) |
|------|-------|-------|-------|---------|
| C23  | 640   | 270   | 1130  | 2x40    |
| C21  | 410   | 270   | 1130  | 40      |
| C22  | 350   | 270   | 895   | 40      |





Estrutura em chapa de aço laminado a quente e galvanizado que garante uma perfeita resistência à corrosão. Acabamento com pintura electrostática poliéster a 220° na cor cinza forja com micropartículas metálicas. Com cuba basculante. Sistema de fixação standard chumbado ao solo.



Estructura en chapa de acero laminado en caliente y galvanizado que garantiza una perfecta resistencia a la corrosión. Acabado con pintura electrostática poliéster a 220° en color gris forja con micropartículas metálicas. Con cuba basculante. Sistema de fijación estándar plomado al suelo.



Structure in hot-rolled and galvanized sheet steel that guarantees a perfect corrosion resistance. Finishing with electrostatic paint polyester at 220° in gray color forge with metal microparticles. With tipping bucket. Standard fixing system grounded.



Structure en tôle d'acier laminée à chaud et galvanisée qui garantit une parfaite résistance à la corrosion. Finition avec peinture polyester électrostatique à 220° en couleur grise forger avec des microparticules métalliques. Avec un seau basculant. Système de fixation standard mis à la terre.

