

# SABROSA

LES107





DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS



Ref.	Estrutura	Placa	Tipo	C(mm)	A(mm)
LES107	Madeira	PVC	Uma face	700	1000
LES110	Madeira	PVC	Uma face	1000	1000
LES112	Madeira	PVC	Uma face	1200	1000
LES115	Madeira	PVC	Uma face	1500	1000



INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO / INFORMACIÓN DEL EQUIPO / EQUIPMENT INFORMATION / INFORMATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT

Prumos

Madeira: madeira de pinho "pinus yellow pine" com certificado FSC e Fitossanitário e com tratamento a alta pressão.

Panel

HPL compacto com proteção U.V.

Peças Metálicas

Sistema de fixação

Tipo B – Sistema de fixação standard composto por base metálica aparafusada ao solo com buchas metálicas;

Tipo C – Sistema de fixação standard composto por prumo aplicado diretamente no solo e chumbado com betão;

Parafusos e acessórios

Parafusos: Aço zincado ou opcionalmente aço inox AISI 304;

Opcional

Dupla face, porta de policarbonato, amortecedores, impressão a vinil 3M com acabamento laminado, e textos pintados a várias cores;



PROTECTORES DECORATIVOS:

Penetra profundamente na madeira destacando os veios e embelezando a madeira com os seus cores especiais transparentes

Fácil manutenção. Não é necessário lixar ou decapar para a aplicação de novas camadas.

Muito resistente ao sol. Contém pigmentos micronizados absorventes e estabilizadores dos raios U.V.


PRINCÍPIOS ACTIVOS

Conferindo ao filme uma barreira protectora contra fungos e bolores

Microporoso, deixa respirar a madeira e evita as deformações naturais da madeira.

HIDRÓFUGO

protege contra a humidade, a chuva e impermeabiliza.





Ref.	estructura	tablero	Tipo	C(mm)	A(mm)
LES107	madera	PVC	una cara	700	1000
LES110	madera	PVC	una cara	1000	1000
LES112	madera	PVC	una cara	1200	1000
LES115	madera	PVC	una cara	1500	1000

Postes

Madera: madera de pino "pinus yellow pine" con certificado FSC y Fitosanitario y con tratamiento a alta presión.  
panel

HPL compacto con protección U.V.

Piezas Metálicas

Sistema de fijación

Tipo B – Sistema de fijación estándar compuesto por base metálica atornillada al suelo con tacos metálicos;

Tipo C – Sistema de fijación estándar compuesto por pluma aplicada directamente en el suelo y plomado con hormigón;

Tornillos y accesorios

Tornillos: Acero zincado o opcionalmente acero inoxidable AISI 304;

Opcional

Doble cara, puerta de policarbonato, amortiguadores, impresión a vinilo 3M con acabado laminado, y textos pintados a varios colores;



**PROTECTORES DECORATIVOS:**

Penetra profundamente en la madera destacando los vetas y embellece la madera con los sus colores especiales transparentes

Fácil mantenimiento. No es necesario lijar o decapar para la aplicación de nuevas capas.

Muy resistente al sol, contiene pigmentos micronizados absorbentes y estabilizadores de los rayos U.V.

**PRINCIPIOS ACTIVOS**

que le da a la película una barrera protectora contra los hongos y los mohos

Microporoso, deja respirar la madera y evita las deformaciones naturales de la madera.


**HIDRÓFUGO**

protege contra la humedad, la lluvia e impermeabiliza.





DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

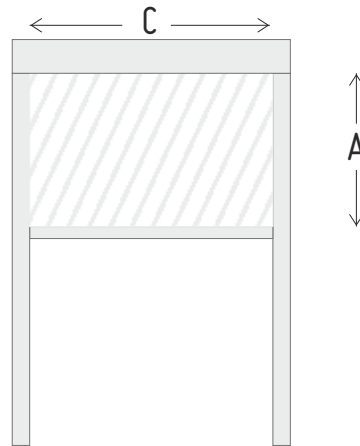

Ref.	Structure	Board	Type	C(mm)	A(mm)
LES107	wood	PVC	one face	700	1000
LES110	wood	PVC	one face	1000	1000
LES112	wood	PVC	one face	1200	1000
LES115	wood	PVC	one face	1500	1000



INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO / INFORMACIÓN DEL EQUIPO / EQUIPMENT INFORMATION / INFORMATIONS SUR L'ÉQUIPEMENT

Plums

Wood: Pinus yellow pine pine with FSC and Phytosanitary certificate and with high pressure treatment.

Panel

Compact HPL with U.V protection.

Metal parts

Fixation System

Type B – Standard fastening system consisting of metal base bolted to the ground with metal bushings;

Type C – Standard fixing system composed of plumbing applied directly to the ground and cast with concrete;

Screws and accessories

Screws: Zinc-plated steel or optionally AISI 304 stainless steel;

Optional

Double face, polycarbonate door, shock absorbers, 3M vinyl printing with laminate finish, and texts painted in various colors;



DECORATIVE PROTECTORS:

Penetrates deep into wood highlighting and embellishing the wood with their special transparent colors

Very resistant to sun. Contains absorbent micronized pigments and UV stabilizers.

Microporous, let the wood breathe and prevents the natural deformations of the wood.

Easy maintenance.  
No sanding or pickling is required for the application of new layers.

ACTIVE PRINCIPLES  
Giving the film a protective barrier against fungi and molds

WATER-REPELLENT  
protects against moisture, rain and waterproof.





Ref.	Structure	plaque	Type	C(mm)	A(mm)
LES107	Bois	PVC	Une face	700	1000
LES110	Bois	PVC	Une face	1000	1000
LES112	Bois	PVC	Une face	1200	1000
LES115	Bois	PVC	Une face	1500	1000



Poteaux

Bois: Pin "pinus yellow pine" avec certificat FSC et phytosanitaire et traitement haute pression.

Panneau

HPL compact avec protection UV.

Pièces en métal

Système de fixation Type B – Système de fixation standard constitué d'une base en métal boulonnée au sol avec des bagues en métal;

Type C – Système de fixation standard composé d'une plomberie appliquée directement au sol et coulée avec du béton;

Vis et accessoires

Vis: Acier zingué ou, éventuellement, acier inoxydable AISI 304;

En option

Double face, porte en polycarbonate, amortisseurs, impression vinyle 3M avec fini stratifié et textes peints en différentes couleurs;



PROTECTEURS DÉCORATIFS:

