



Tolerância Geral: ± 5%

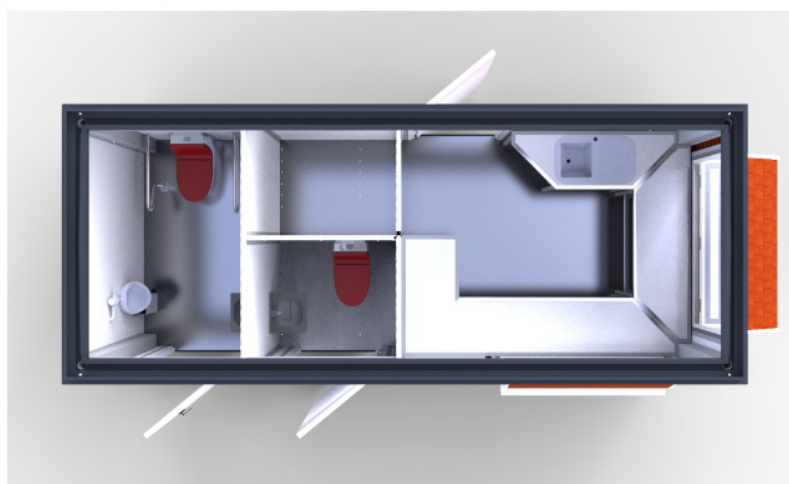

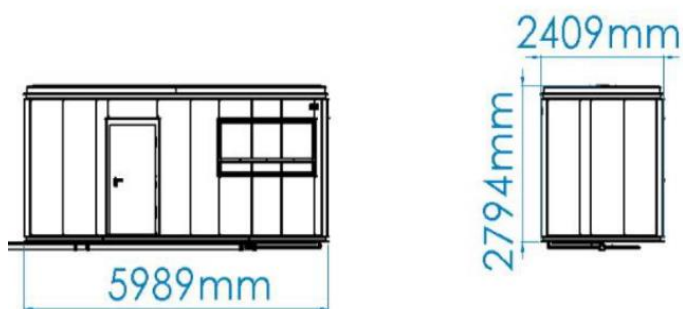

DESCRIÇÃO

Equipamento BRagURBAN, pré-fabricado GOLD, acessível a pessoas com mobilidade reduzida e com 2 serviços (1 homem adaptado e 1 mulher) e componente de bar. Revestimento do interior do pré-fabricado com isolamento em painel sandwich, com pavimento em contraplacado marítimo revestido a vinílico, remates interiores em aço metalizado e lacado e revestimento exterior em bricodeck. Componente de Bar equipado com 3 balcões, 1 com cuba em aço Inox. Estrutura principal em tubo aço 100x100mm com tratamento primário à base de zinco C5 e acabamento lacado ao RAL cinza forja 600 deep blue, à temperatura de 230°C. Telhadorevestido a Painel sandwich com 4 caleiras e 4 tubos de queda água em PVC. Sem necessidade de fixação ao solo.

Equipamento constituído por:

- 3 portas;
- 3 balcões;
- 1 banca de cozinha Inox;
- 1 sanitas com tampo e tanque compacto;
- 1 sanita para pessoas com mobilidade reduzida;
- 2 lavatórios standard;
- 2 barras de apoio;
- 1 quadro elétrico;
- 2 armaduras led com sensor;
- 2 extratores de banho;
- 2 saboneteiras ABS branco;
- 2 portas rolos ABS branco;
- 2 toalheiros ABS branco.

Medidas gerais (CxLxA): 5989x2409x2794mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



FERRAGENS EM AÇO ELETROZINCADO

Ferragens em aço eletrozincado, protegidas por cápsulas em polipropileno PP.

TUBO AÇO LACADO

Tubo (EN 10305-3), laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em aço carbono S235JR - S275JR, de acordo com a norma EN 10025-2. (Tubo até 2mm de espessura).


Tubo de perfil oco circular (EN 10219-1/2), laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em aço carbono S235JRH - S275JRH - S355J2H, de acordo com a norma EN 10025-2. (Tubo superior a 2mm de espessura).

Decapagem: Processo por jato abrasivo para limpeza da superfície metálica de oxidações e impurezas, garantindo um perfil de rugosidade ideal para o processo de tratamento de superfície; de acordo com a norma 8501:1;

Primário: À base de zinco com resinas epóxi de poliéster anticorrosivo, ecológico com categoria de corrosividade nível C5, com cozedura a 230°C;

Lacagem: Pintura electroestática a tinta em pó de poliéster com cozedura 230°C, espessura entre 120 a 140µm, de acordo com a norma UNE EN ISO 2808.

Garantia: 10 anos



BRICODECK

É um produto que surge como alternativa aos produtos naturais, como é a madeira maciça sendo uma solução inovadora que conjuga a beleza da madeira com os benefícios de se tratar de um produto composto.



CONTRAPLACADO MARÍTIMO

Laminado colado com resinas fenólicas a alta pressão e temperatura, resistente a intempéries e raios UV, de acordo com as normas EL 314-2/classe 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); antiderrapante e de baixa manutenção.

Garantia: 5 anos



PVC

O PVC rígido tem um fabrico e moldagem simples, é ideal para uma ampla variedade de aplicações, e é um excelente produto para publicidade, sinalização, é um produto adequado para impressão digital e tradicional. Com alta resistência a produtos químicos, o PVC rígido é ideal para aplicações industriais. Principais vantagens: resistência a produtos químicos; resistente aos impactos auto extingüível (Classe M1); excelente isolamento elétrico e térmico e não é tóxico.



PORTA METÁLICA

Porta metálica corta fogo (classe EI2 60 990X2050R), com ferragens, fechadura e puxador em aço inox.

Possibilidade de revestir em bricodeck, HPL, pedra, painel sandwich ou lacagem, dependendo do revestimento do local onde a porta for aplicada.



**SANITA EM CERÂMICA**

Sanita standard em cerâmica branca compacta no chão, com tampo TM Termodur e tanque com mecanismo de alimentação inferior.

**LAMINAS PVC**

Perfil em PVC de 100x6000mm para teto falso de quiosque.

**QUADRO ELÉTRICO**

Quadro elétrico estanque, com disjuntores, diferenciais, caixa de conexão para fusível de terra, tomadas de corrente e interruptores. Instalado de acordo com a lei nº14/2015.

**BARRA DE APOIO FIXA PARA MOBILIDADE REDUZIDA**

Barra de apoio fixa em tubo de aço inox A304 com ferragens em aço inox A2.

**EXTRATOR DE BANHO**

Extrator de banho em ABS branco, feito para remover a humidade e os maus odores. Com indicador de funcionamento em led e 150m³ de fluxo extraído por hora. Nível de ruído de 37dB, com potência de 15W, isolamento elétrico de classe II e tensão de AC240V-50Hz.

**LAVATÓRIO EM CERÂMICA**

Lavatório standard em cerâmica branca.

**TORNEIRA**

Torneira em aço para lavatório.

**KIT HIGIENE ABS**

- Doseador de sabão recarregável em plástico;
- Dispensador de papel contínuo em plástico.

**TUBO PVC DE QUEDA DE ÁGUA**

Com alta resistência a produtos químicos, o PVC rígido é ideal para aplicações industriais. Principais vantagens: resistência a produtos químicos; resistente aos impactos auto extingüível (Classe M1); excelente isolamento elétrico e térmico e não é tóxico.

**BARRA DE APOIO MOBILE PARA MOBILIDADE REDUZIDA**

Barra de apoio mobile em tubo de aço inox A304 com ferragens em aço inox A2.



NORMAS

EN 1090-1
Reg. Produtos da Construção n.º 305/2011
Estruturas Metálicas de Aço Soldado
Certificado: 1029-CPR-PT15/05475

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorização da BRICANTEL.
Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRICANTEL, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRICANTEL, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.



Mobiliário urbano
Urban Furniture

Mobiliario Urbano
Mobilier Urbain

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

ESPAÑA
www.bricantel.com
info@bricantel.com

PORTUGAL
www.bricantel.pt
info@bricantel.pt



 @bricantel
 bricantelpt
 @bricantel

Data de exportação: 20/02/2024



DESCRIPCIÓN

Equipamiento BRagURBAN Prefabricado "GOLD", accesible a personas con movilidad reducida. Compuesto por 2 WC (1 adaptado para hombres y uno para 1 mujeres), y un módulo para cafetería. Revestimiento interior con aislamiento en panel sándwich, pavimento en contrachapado marino revestido en vinilo, remates interiores de acero metalizado y lacado, y revestimiento exterior en Bricodeck. Módulo para cafetería compuesto por 3 barras, una con fregadero de acero Inox. Estructura principal en tubo de acero de 100x100mm con tratamiento primario a base de zinc C5 y acabado lacado a RAL gris forja 600 deep blue, a una temperatura de 230°C. Tejado revestido con Panel sándwich, 4 canalones y 4 tubos de caída de agua en PVC. Sin necesidad de fijación al suelo.

Equipamiento compuesto por:

- 3 Puertas;
- 3 Barras de servicio;
- 1 Fregadero de cocina de acero Inox;
- 2 Inodoros con tapa y cisterna;
- 1 Inodoro para personas con movilidad reducida;
- 2 Lavabos estándar;
- 2 Barras de apoyo;
- 1 Cuadro eléctrico;
- 2 Armaduras led con sensor;
- 2 Extractores de baño;
- 2 Jaboneras ABS blancas;
- 2 Portarrollos de papel ABS blancos;
- 2 Toalleros ABS blancos.

Medidas generales (LxAxA): 5989x2409x2794mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



HERRAJES EN ACERO ELECTROCHAPADO

Herrajes en acero electrochapado, protegidos por cápsulas en polipropileno PP.

TUBO ACERO LACADO

Tubo (EN 10305-3), laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), en acero al carbono S235JR - S275JR, según norma EN 10025-2. (Tubo de hasta 2mm de espesor).


Tubo de perfil circular hueco (EN 10219-1/2), laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), en acero al carbono S235JRH - S275JRH - S355J2H, según EN 10025-2. (Tubo de más de 2mm de espesor).

Decapado: proceso de chorro abrasivo para limpiar la superficie del metal de la oxidación y las impurezas, asegurando un perfil de rugosidad ideal para el proceso de tratamiento de la superficie; según norma 8501:1;

Imprimación: a base de zinc con resinas epoxi de poliéster anticorrosivo, ecológico con grado de corrosividad C5, con cocción a 230°C.

Lacado: pintura electrostática en pintura poliéster en polvo con horneado a 230°C, espesor entre 120 y 140 µm, según norma UNE EN ISO 2808.

Garantía: 10 años.



BRICODECK

Es un producto que surge como alternativa a los productos naturales, como es la madera maciza, siendo una solución innovadora que conjuga la belleza de la madera con los beneficios de ser un producto compuesto.



MADERA CONTRACHAPADA MARINA

Laminado pegado con resinas fenólicas a alta presión y temperatura, resistente a la intemperie y a los rayos UV, de acuerdo con las normas EL 314-2/clase 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); antideslizante y de bajo mantenimiento.

Garantía: 5 años



PVC

El PVC rígido tiene una fabricación y moldeo simple, es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, y es un excelente producto para publicidad y señalización. Se trata de un producto adecuado para impresión digital y tradicional. Con alta resistencia a productos químicos, el PVC rígido es ideal para aplicaciones industriales. Principales ventajas: resistencia a productos químicos; resistente a los impactos auto extingüibles (Clase M1); excelente aislamiento eléctrico y térmico y no es tóxico.



PUERTA METÁLICA

Puerta metálica corta fuego (clase EI2 60 990X2050R), con herrajes, cerradura y pestillo de acero inoxidable.

Posibilidad de revestir en bricodeck, HPL, piedra, panel sándwich o lacado, dependiendo del revestimiento del lugar donde la puerta sea aplicada.



**INODORO DE CERÁMICA**

Inodoro estándar en cerámica blanca compacta en el suelo, con tapa TM Termodur y cisterna con mecanismo de alimentación inferior.

**LÁMINAS PVC**

Perfil de PVC de 100x6000mm para techo falso de quiosco.

**CUADRO ELÉCTRICO**

Cuadro eléctrico estanco, con disyuntores, diferenciales, caja de conexión para fusible de tierra, tomas de corriente e interruptores. Instalado de acuerdo con la ley nº14/2015.

**BARRA DE APOYO PARA MOVILIDAD REDUCIDA**

Barra de soporte en tubo de acero inoxidable A304 con herrajes de acero inoxidable A2. Con posibilidad de elegir barra móvil o fija.

**EXTRACTOR DE BAÑO**

Extractor de baño en ABS blanco, hecho para eliminar la humedad y los malos olores. Con indicador de funcionamiento led y 150m³ de flujo extraído por hora. Nivel de ruido de 37dB, con potencia de 15W, aislamiento eléctrico de clase II y voltaje de AC240V-50Hz.

**LAVABO DE CERÁMICA**

Lavabo estándar de cerámica blanca.

**GRIFO**

Grifo de acero para lavabo.

**KIT DE HIGIENE ABS**

- dosificador de jabón recargable de plástico;
- Dispensador de papel continuo de plástico.

**TUBO DE CAÍDA DE AGUA PVC**

Con alta resistencia a productos químicos, el PVC rígido es ideal para aplicaciones industriales. Principales ventajas: resistencia a productos químicos; resistente a los impactos auto extinguidos (Clase M1); excelente aislamiento eléctrico y térmico y no es tóxico.

**BARRA DE APOYO MÓVIL PARA MOVILIDAD REDUCIDA**

Barra de soporte móvil en tubo de acero inoxidable A304 con herrajes de acero inoxidable A2.



NORMAS

EN 1090-1
Ejecución de estructuras de acero y aluminio
Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes estructurales.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRICANTEL.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRICANTEL, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRICANTEL, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.



Mobiliário urbano
Urban Furniture

Mobiliario Urbano
Mobilier Urbain

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

ESPAÑA
www.bricantel.com
info@bricantel.com

PORTUGAL
www.bricantel.pt
info@bricantel.pt



 @bricantel
 bricantelpt
 @bricantel

Data de exportação: 20/02/2024



DESCRIPTION

BragURBAN equipment, GOLD prefab, accessible to people with reduced mobility and with 2 toilets (1 for men adapted and 1 for women) and a bar component. The interior of the prefab is clad in sandwich panel insulation, with a vinyl-coated marine plywood floor, interior finishes in metallised and lacquered steel and exterior cladding in Bricodeck. Bar component equipped with 3 counters, 1 with a stainless steel sink. Main structure in 100x100mm steel tube with C5 zinc-based primer treatment and RAL 600 forge grey / deep blue lacquered finish at a temperature of 230°C. Sandwich panel roof with 4 gutters and 4 PVC downpipes. No need to fix to the ground.

Equipment consists of:

- 3 doors;
- 3 counters;
- 1 stainless steel kitchen sink;
- 1 standard toilet with lid and compact tank;
- 1 toilet for people with reduced mobility;
- 2 standard washbasins;
- 2 support bars;
- 1 electrical panel;
- 2 led armatures with sensor;
- 2 bathroom extractor fans;
- 2 white ABS soap dispensers;
- 2 white ABS toilet paper holders;
- 2 white ABS towel holders.

Dimensions (LxWxH): 5989x2409x2794mm

TECHNICAL FEATURES



STEEL ELECTROPLATED HARDWARE

Steel electroplated hardware, protected by polypropylene PP capsules.



LACQUERED STEEL TUBE

Tube (EN 10305-3), hot rolled (EN 10027-1 and CR 10260), in carbon steel S235JR - S275JR, according to the standard EN 10025-2. (Tube up to 2mm thick).

Hollow circular profile tube (EN 10219-1/2), hot rolled (EN 10027-1 and CR 10260), in carbon steel S235JRH - S275JRH - S355J2H, according to EN 10025-2. (Tube greater than 2mm thick).

Pickling: abrasive jet process for cleaning the metal surface from oxidation and impurities, ensuring an ideal roughness profile in the surface treatment process; according to standard 8501:1;

Primer: zinc-based anti-corrosive polyester epoxy resins, ecological with corrosivity category C5, firing at 230°C.


Lacquering: electrostatic painting in polyester powder paint with cooking at 230°C, thickness between 120 to 140 µm, according to the UNE EN ISO 2808.

Guarantee: 10 years.



BRICODECK

It is a product that appears as an alternative to natural products, such as solid wood being an innovative solution that combines the beauty of wood with the benefits of being a composite product.



MARINE PLYWOOD

Laminated glued with phenolic resins at high pressure and temperature, weather and UV resistant, according to EL 314-2/class 3 standards (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); non-slip and low maintenance.

Warranty: 5 years old



PVC

Rigid PVC has a simple manufacturing and molding, is ideal for a wide variety of applications, and is an excellent product for advertising, signaling, is a product suitable for digital and traditional printing. With high resistance to chemicals, rigid PVC is ideal for industrial applications. Main advantages: resistance to chemicals; impact resistant self-extinguishing (Class M1); excellent electrical and thermal insulation and not toxic.



METAL DOOR

Metal fire door (class EI2 60 990X2050R), with stainless steel fittings, lock and handle.

Possibility of coating in bricodeck, HPL, stone, sandwich panel or lacquer, depending on the coating of the place where the door is applied.



CERAMIC TOILET

Standard toilet in compact white ceramic on the floor, with TM Termodur top and tank with lower feeding mechanism.

Mobiliário urbano
Urban Furniture

Mobiliario Urbano
Mobilier Urbain

ESPAÑA
www.bricantel.com
info@bricantel.com

PORTUGAL
www.bricantel.pt
info@bricantel.pt



@bricantel
bricantelpt
@bricantel

Data de exportação: 20/02/2024

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.



PVC BLADES
100x6000mm PVC profile for kiosk false ceiling.



ELECTRIC SWITCHBOARD
Watertight electrical panel, with circuit breakers, differentials, connection box for earth fuse, power sockets and switches. Installed according to Law 14/2015.



SUPPORT BAR FOR REDUCED MOBILITY
Support bar in A304 stainless steel pipe with fittings in A2 stainless steel. With possibility to choose a mobile or fixed bar.



BATH EXTRACTOR
Bath extractor in white ABS, made to remove moisture and bad odors. With indicator of operation in led and 150m³ of extracted flow per hour. 37dB noise level, with 15W power, class II electrical isolation and AC240V-50Hz voltage.



CERAMIC SINK
Standard wash basin in white ceramic.



SPIGOT
Steel tap for wash basin.



ABS HYGIENE KIT
- plastic refillable soap dispenser;
- Continuous plastic paper dispenser.



WATER DROP PVC TUBE
With high resistance to chemicals, rigid PVC is ideal for industrial applications. Main advantages: resistance to chemicals; impact resistant self-extinguishing (Class M1); excellent electrical and thermal insulation and not toxic.



MOBILE SUPPORT BAR FOR REDUCED MOBILITY
Mobile support bar in A304 stainless steel tube with fittings in A2 stainless steel.

STANDARTS



EN 1090-1
Execution of steel structures and aluminium structures
Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRICANTEL.

All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRICANTEL, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRICANTEL's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.

Mobiliário urbano
Urban Furniture

Mobiliario Urbano
Mobilier Urbain

ESPAÑA
www.bricantel.com
info@bricantel.com

PORTUGAL
www.bricantel.pt
info@bricantel.pt



@bricantel
bricantelpt
@bricantel

Data de exportação: 20/02/2024

 **DESCRIPTION**

Équipement BragURBAN, structure préfabriquée GOLD, accessible aux personnes à mobilité réduite avec 2 toilettes (1 pour hommes adaptée et 1 pour femmes) et un bar. L'intérieur de la structure préfabriquée est revêtu d'une isolation en panneaux sandwich, avec un plancher en contreplaqué marine recouvert de vinyle, des finitions intérieures en acier métallisé et laqué et un revêtement extérieur en Bricodeck. Le bar est équipé de 3 comptoirs, dont l'un avec un évier en acier inoxydable. Structure principale en tube d'acier de 100x100mm avec traitement d'apprêt zinc C5 et finition laquée teinte gris fer forgé / deep blue (RAL 600) à une température de 230°C. Toit en panneaux sandwich avec 4 gouttières et 4 tuyaux de descente en PVC. Aucune fixation au sol n'est nécessaire.

L'équipement se compose de:

- 3 portes;
- 3 comptoirs;
- 1 évier de cuisine en inox;
- 1 WC standard avec couvercle et réservoir compact;
- 1 WC pour les personnes à mobilité réduite;
- 2 lavabos standards;
- 2 barres d'appui;
- 1 tableau électrique;
- 2 armatures led avec capteur;
- 2 extracteurs d'air de salle de bain;
- 2 porte-savons en ABS blanc;
- 2 portes roulantes en ABS blanc;
- 2 porte-serviettes en ABS blanc.

Dimensions (LxIxh): 5989x2409x2794mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**FERRURES EN ACIER ELECTROZINGÉ**

Ferrures en acier électrozingué, protégé par des capsules en polypropylène PP.

TUBE EN ACIER LAQUÉ

Tube (EN 10305-3), laminé à chaud (EN 10027-1 et CR 10260), en acier au carbone S235JR - S275JR selon la norme EN 10025-2. (Tube jusqu'à 2mm d'épaisseur).

Tube profilé circulaire creux (EN 10219-1/2), laminé à chaud (EN 10027-1 et CR 10260), en acier au carbone S235JRH - S275JOH - S355J2H, selon EN 10025-2. (Tube de plus de 2mm d'épaisseur).

Décapage: procédé à jet abrasif pour nettoyer la surface métallique de l'oxydation et des impuretés, assurant un profil de rugosité idéal pour le processus de traitement de surface; selon la norme 8501:1;

Primaire: à base de zinc avec résines époxy de polyester anticorrosif, écologique de catégorie de corrosivité de niveau C5, avec cuisson à 230°C.

Laquage: peinture électrostatique en peinture poudre polyester avec cuisson à 230°C, épaisseur entre 120 et 140 µm, selon la norme UNE EN ISO 2808.

Garantie : 10 ans.

**BRICODECK**

C'est un produit qui apparaît comme une alternative aux produits naturels, comme le bois massif étant une solution innovante qui conjugue la beauté du bois avec les avantages d'être un produit composite.

**CONTREPLAQUÉ MARITIME**

Stratifié collé avec des résines phénoliques haute pression et température, résistant aux intempéries et aux rayons UV, selon les normes EL 314-2/classe 3 (DIN 68 TS TCIL3 : Bfu 100, BS 6566 PART 8 : WBP); antidérapant et bas entretien. Garantie : 5 ans

**PVC**

Le PVC rigide a une fabrication et un moulage simples, est idéal pour une grande variété d'applications, et est un excellent produit pour la publicité, la signalisation, est un produit approprié pour l'impression numérique et traditionnelle. Avec une haute résistance aux produits chimiques, le PVC rigide est idéal pour les applications industrielles. Principaux avantages: résistance aux produits chimiques; résistant aux chocs auto-extinguible (classe M1); excellente isolation électrique et thermique et non toxique.

**PORTE MÉTALLIQUE**

Porte en métal coupe-feu (classe E12 60 990X2050R), avec quincaillerie, serrure et poignée en acier inoxydable.

Possibilité de revêtir en bricodeck, HPL, pierre, panneau sandwich ou laquage, selon le revêtement de l'endroit où la porte est appliquée.



**TOILETTES EN CÉRAMIQUE**

Cuvette standard en céramique blanche compacte sur le sol, avec plateau TM Thermodur et réservoir avec mécanisme d'alimentation inférieur.

**LAMES PVC**

Profil en PVC de 100x6000mm pour faux plafond de kiosque.

**TABLEAU ÉLECTRIQUE**

Châssis électrique étanche, avec disjoncteurs, différentiels, boîte de raccordement pour fusible de terre, prises de courant et interrupteurs. Installé conformément à la loi n°14/2015.

**BARRE D'APPUI POUR MOBILITÉ RÉDUITE**

Barre de support en acier inoxydable A304 avec ferrures en acier inox A2. With possibility to choose a mobile or fixed bar.

**EXTRACTEUR DE BAIN**

Extracteur de bain en ABS blanc, fait pour éliminer l'humidité et les mauvaises odeurs. Avec indicateur de fonctionnement à LED et 150m³ de débit extrait par heure. Niveau de bruit 37 dB, puissance 15W, isolation électrique de classe II et tension AC240V-50Hz.

**LAVABO EN CÉRAMIQUE**

Lavabo standard en céramique blanche.

**ROBINET**

Robinet en acier pour lavabo.

**KIT D'HYGIÈNE ABS**

- doseur de savon rechargeable en matière plastique;
- Distributeur de papier en plastique.

**TUYAU DE CHUTE D'EAU EN PVC**

Avec une haute résistance aux produits chimiques, le PVC rigide est idéal pour les applications industrielles. Principaux avantages: résistance aux produits chimiques; résistant aux chocs auto-extinguible (classe M1); excellente isolation électrique et thermique et non toxique.

**BARRE D'APPUI MOBILE À MOBILITÉ RÉDUITE**

Barre de support mobile en acier inoxydable A304 avec quincaillerie en acier inox A2.

NORMES

EN 1090-1

Exécution des structures en acier et des structures en aluminium

Partie 1: Exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation préalable et expresse de BRICANTEL.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRICANTEL, et la pratique d'un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins. La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRICANTEL peut engager à la responsabilité civile et pénale.

