


Tolerância Geral: ± 5%



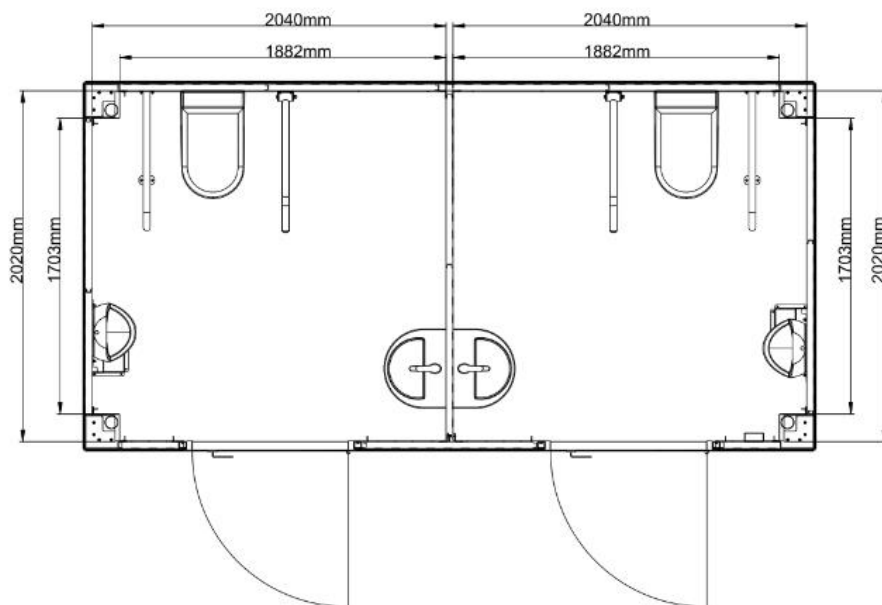

## DESCRIÇÃO

Equipamento BragURBAN, pré-fabricado SILVER WC, acessível a pessoas com mobilidade reduzida. 2 serviços (1-masculino + 1-feminino, ambos com mobilidade reduzida). Estrutura em aço galvanizado e lacado ao RAL cinza forja 600 deep blue. Ligação a rede, isolamento em painel sandwich e revestimento exterior em bricodeck, pavimento em contraplacado marítimo revestido em vinílico. Sem necessidade de fixação ao solo.


Equipamento constituído por:

- 2 Portas;
- 2 Sanitas em aço inox c/tampo;
- 2 Lavatórios em inox;
- 4 Barras de apoio em inox;
- 2 Urinois em inox
- 1 Quadro elétrico;
- 2 Armaduras led com sensor;
- 2 Saboneteiras em ABS branco;
- 2 Porta rolos em ABS branco;
- 2 Toalheiros em ABS branco;
- 2 Espelhos redondos brancos

Medidas gerais (CxLxA): 4243x2180x2685mm

Nº de utilizadores: 2

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




### PAINEL SANDWICH

Painel isolante para cobertura e/ou fachada, composto por duas chapas metálicas perfiladas qualidade S250GD (EN 10346), unidas por núcleo de espuma rígida em poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR) de densidade 40kg/m<sup>3</sup>. Chapas em aço galvanizado e lacados de revestimento orgânico em pó de poliéster (EN 10169+A1). Painel fabricado de acordo com a norma EN 14509.



### BRICODECK

É um produto que surge como alternativa aos produtos naturais, como é a madeira maciça sendo uma solução inovadora que conjuga a beleza da madeira com os benefícios de se tratar de um produto composto.



### CONTRAPLACADO MARÍTIMO

Laminado colado com resinas fenólicas a alta pressão e temperatura, resistente a intempéries e raios UV, de acordo com as normas EL 314-2/classe 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); antiderrapante e de baixa manutenção.


Garantia: 5 anos



### PORTA METÁLICA

Porta metálica corta fogo (classe EI2 60 990X2050R), com ferragens, fechadura e puxador em aço inox.

Possibilidade de revestir em bricodeck, HPL, pedra, painel sandwich ou lacagem, dependendo do revestimento do local onde a porta for aplicada.



### PAVIMENTO VINÍLICO

Pavimento vinílico techno-safe Jaxon com 2mm de espessura.



### LAVATÓRIO INOX

Lavatório mural em aço inox com Ø300mm interior e com 270mm de altura.



### QUADRO ELÉTRICO

Quadro elétrico estanque, com disjuntores, diferenciais, caixa de conexão para fusível de terra, tomadas de corrente e interruptores. Instalado de acordo com a lei nº14/2015.




### ARMADURA LED COM SENSOR

Spots em LED de embutir ativados por detetor de movimentos. Armadura acrílica 2x36W.





**BARRA DE APOIO FIXA PARA MOBILIDADE REDUZIDA**  
Barra de apoio fixa em tubo de aço inox A304 com ferragens em aço inox A2.



**CHAPA AÇO GALVANIZADO LACADO**  
Chapa de aço lisa (EN 10327) de aço laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em aço galvanizado DX51D com revestimento Z200, de acordo com a norma EN 10346.  
Decapagem: Processo por jato abrasivo para limpeza da superfície metálica de oxidações e impurezas, garantindo um perfil de rugosidade ideal para o processo de tratamento de superfície; de acordo com a norma 8501:1;  
Lacagem: Pintura electrostática a tinta em pó de poliéster com cozedura 230°C, espessura entre 120 a 140µm, de acordo com a norma UNE EN ISO 2808.



**SANITA EM INOX**  
Sanita monobloco ao solo em aço inox satinado, com acabamento antivandálico e com 680mm de altura.



**URINOL EM INOX**  
Urinol mural em aço inox satinado com 360x395x600mm.



**KIT HIGIENE ABS**  
- Doseador de sabão recarregável em plástico;  
- Dispensador de papel contínuo em plástico.

## NORMAS




EN 1090-1  
Reg. Produtos da Construção n.º 305/2011  
Estruturas Metálicas de Aço Soldado  
Certificado: 1029-CPR-PT15/05475

## CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorização da BRICANTEL.

Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRICANTEL, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRICANTEL, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.

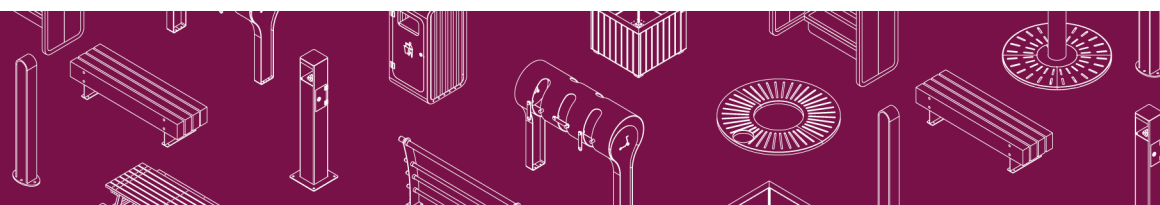



## DESCRIPCIÓN

Equipamiento BragURBAN, prefabricado "SILVER WC", accesible a personas con movilidad reducida. 2 Baños (1-masculino + 1-feminino), ambos para personas con movilidad reducida. Estructura de acero galvanizado y lacado a RAL gris forja 600 deep blue. Conexión a red, aislamiento en panel sándwich y revestimiento exterior en bricodeck. Pavimento en contrachapado marino revestido en vinilo. Sin necesidad de fijación al suelo.


Equipamiento compuesto por:

- 2 Puertas;
- 2 Inhodoros de acero Inox c/tapa;
- 2 Lavabos en acero Inox;
- 4 Barras de apoyo en acero Inox;
- 2 Urinarios en acero Inox
- 1 Cuadro eléctrico;
- 2 Armaduras led con sensor;
- 2 Jaboneras en ABS blanco;
- 2 Portarrollos de papel en ABS blanco;
- 2 Toalleros en ABS blanco;
- 2 Espejos redondos blancos;

Medidas generales (LxAnxA): 4243x2180x2685mm

Nº de usuarios: 2 personas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### PANEL SANDWICH

Panel aislante para cubierta y/o fachada, formado por dos chapas perfiladas, calidad S250GD (EN 10346), unidas por un núcleo de espuma rígida en poliuretano (PUR) con una densidad de 40/m<sup>3</sup>. Láminas de acero galvanizado y pintura en polvo de polietileno orgánico. Panel fabricado según EN 14509.



### BRICODECK

Es un producto que surge como alternativa a los productos naturales, como es la madera maciza, siendo una solución innovadora que conjuga la belleza de la madera con los beneficios de ser un producto compuesto.



### MADERA CONTRACHAPADA MARINA


Laminado pegado con resinas fenólicas a alta presión y temperatura, resistente a la intemperie y a los rayos UV, de acuerdo con las normas EL 314-2/clase 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); antideslizante y de bajo mantenimiento.

Garantía: 5 años



### PUERTA METÁLICA

Puerta metálica corta fuego (clase EI2 60 990X2050R), con herrajes, cerradura y pestillo de acero inoxidable. Posibilidad de revestir en bricodeck, HPL, piedra, panel sándwich o lacado, dependiendo del revestimiento del lugar donde la puerta sea aplicada.



### SUELO VINÍLICO

Suelo vinílico techno-safe Jaxon con 2mm de espesor.




### LAVABO INOX

Lavabo mural de acero inoxidable con Ø300mm interior y 270mm de altura.



### CUADRO ELÉCTRICO

Cuadro eléctrico estanco, con disyuntores, diferenciales, caja de conexión para fusible de tierra, tomas de corriente e interruptores. Instalado de acuerdo con la ley nº14/2015.




### ARMADURA led CON SENSOR

Spots led empotrados activados por detector de movimiento. Armadura acrílica 2x36W.



**BARRA DE APOYO PARA MOVILIDAD REDUCIDA**

Barra de soporte en tubo de acero inoxidable A304 con herrajes de acero inoxidable A2. Con posibilidad de elegir barra móvil o fija.

**CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LACADO**

Hoja de acero lisa (EN 10327) de acero laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), de acero galvanizado DX51D con recubrimiento Z200, de acuerdo con la norma EN 10346.

Decapado: Proceso de chorro abrasivo para la limpieza de la superficie metálica de oxidaciones e impurezas, asegurando un perfil de rugosidad ideal para el proceso de tratamiento de superficie; de acuerdo con la norma 8501:1;

Lacado: Pintura electrostática con pintura en polvo de poliéster con cocción 230°C, espesor entre 120 y 140µm, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 2808.

**INODORO DE ACERO INOXIDABLE**

Inodoro monobloque aplicado en el suelo en acero inoxidable, con acabado antivandálico y con 680mm de altura.

**URINARIO DE ACERO INOXIDABLE**

Urinario mural en acero inoxidable Satinado con 360x395x600mm.

**KIT DE HIGIENE ABS**

- dosificador de jabón recargable de plástico;
- Dispensador de papel continuo de plástico.

**NORMAS**

EN 1090-1

Ejecución de estructuras de acero y aluminio

Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes estructurales.

**CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL**

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRICANTEL.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRICANTEL, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRICANTEL, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.





## DESCRIPTION

BragURBAN equipment, pre-fabricated SILVER WC RC1, accessible to people with reduced mobility. 2 compartments (1 male + 1 female), both equipped for reduced mobility. Galvanized steel structure, lacquered in RAL deep blue 600. Connected to the network, insulated with sandwich panels, and exterior cladding in bricodeck. Maritime plywood flooring covered with vinyl. No need for ground fixation.


The equipment consists of:

- 2 Doors;
- 2 Stainless steel toilets with seat covers;
- 2 Stainless steel sinks;
- 4 Stainless steel support bars;
- 2 Stainless steel urinals;
- 1 Electrical panel;
- 2 LED light fixtures with sensors;
- 2 White ABS soap dispensers;
- 2 White ABS toilet paper holders;
- 2 White ABS towel holders;
- 2 Round white mirrors.

General measures (LxWxH): 4243x2180x2685mm

Number of users: 2

## TECHNICAL FEATURES




### SANDWICH PANEL

Insulating roof panel and/or façade, consisting of two sheet metal profiled S250GD (EN 10346), joined by a rigid foam polyurethane (PUR) or polyocianurate (PIR) core having a density of 40kg/m<sup>3</sup>. Galvanized steel sheets and organic powder coating lacquered polyester (EN 10169+A1). Panel manufactured according to EN 14509.



### BRICODECK

It is a product that appears as an alternative to natural products, such as solid wood being an innovative solution that combines the beauty of wood with the benefits of being a composite product.



### MARINE PLYWOOD


Laminated glued with phenolic resins at high pressure and temperature, weather and UV resistant, according to EL 314-2/class 3 standards (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); non-slip and low maintenance. Warranty: 5 years old



### METAL DOOR

Metal fire door (class EI2 60 990X2050R), with stainless steel fittings, lock and handle.

Possibility of coating in bricodeck, HPL, stone, sandwich panel or lacquer, depending on the coating of the place where the door is applied.



### VINYL PAVEMENT

Vinyl pavement techno-safe Jaxon with 2mm thick.




### STAINLESS SINK

Stainless steel wall wash basin with 270mm high interior Ø300mm.



### ELECTRIC SWITCHBOARD

Watertight electrical panel, with circuit breakers, differentials, connection box for earth fuse, power sockets and switches. Installed according to Law 14/2015.




### LED ARMOR WITH SENSOR

Inline LED spots activated by motion detector. 2x36W acrylic armor.



**SUPPORT BAR FOR REDUCED MOBILITY**

Support bar in A304 stainless steel pipe with fittings in A2 stainless steel. With possibility to choose a mobile or fixed bar.

**GALVANISED LACQUERED STEEL PLATE**

Sheet steel (EN 10327) of hot rolled steel (EN 10027-1 and CR 10260), in galvanized steel DX51D with Z200 coating, according to EN 10346.

Pickling: Abrasive jet process for cleaning the metal surface of oxidations and impurities, ensuring an ideal roughness profile for the surface treatment process; according to 8501:1;

Lacquer: Electrostatic paint to paint polyester powder with 230°C cooking, thickness between 120 to 140µm, according to UNE EN ISO 2808.

**STAINLESS TOILET**

Floor-mounted monobloc toilet in stainless steel, with an anti vandal finish and 680mm high.

**URINOL IN INOX**

Wall urinal in stainless steel with 360x395x600mm.

**ABS HYGIENE KIT**

- plastic refillable soap dispenser;
- Continuous plastic paper dispenser.

**STANDARTS**

EN 1090-1

Execution of steel structures and aluminium structures

Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

**CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY**

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRICANTEL.

All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRICANTEL, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRICANTEL's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.




 **DESCRIPTION**

Équipement BragURBAN, WC SILVER préfabriqué, accessible aux personnes à mobilité réduite. 2 services (1 homme + 1 femme, tous deux à mobilité réduite). Structure en acier galvanisé et laqué gris forge RAL 600 bleu profond. Raccordement au réseau électrique, isolation en panneau sandwich et revêtement extérieur en Bricodeck, plancher en contreplaqué marine recouvert de vinyle. Pas besoin de fixation au sol. Equipement composé de :

- 2 Portes;
- 2 Toilettes en acier inoxydable avec couvercle ;
- 2 éviers en acier inoxydable;
- 4 barres de support en acier inoxydable ;
- 2 urinoirs en inox
- 1 Panneau électrique;
- 2 armatures led avec capteur;
- 2 porte-savons en ABS blanc ;
- 2 porte-rouleaux en ABS blanc ;
- 2 porte-serviettes en ABS blanc;
- 2 miroirs ronds blancs

Dimensions globales (Lxlxh) : 4243x2180x2685mm  
Nombre d'utilisateurs : 2

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****PANNEAU SANDWICH**

Panneau isolant pour toiture ou façade constitué de deux tôles profilés de qualité S250GD (EN 10346), réunissant une mousse rigide en polyuréthane (PUR) ou polyisocyanureta (PIR) d'une densité de 40kg/m<sup>3</sup>. Tôles en acier galvanisé et revêtement en poudre polyester organique laqué (EN 10169+A1). Panneau fabriqué selon EN 14509.

**BRICODECK**

C'est un produit qui apparaît comme une alternative aux produits naturels, comme le bois massif étant une solution innovante qui conjugue la beauté du bois avec les avantages d'être un produit composite.

**CONTREPLAQUÉ MARITIME**

Stratifié collé avec des résines phénoliques haute pression et température, résistant aux intempéries et aux rayons UV, selon les normes EL 314-2/classe 3 (DIN 68 TS TCIL3 : BFU 100, BS 6566 PART 8 : WBP); antidérapant et bas entretien. Garantie : 5 ans

**PORTE MÉTALLIQUE**

Porte en métal coupe-feu (classe EI2 60 990X2050R), avec quincaillerie, serrure et poignée en acier inoxydable. Possibilité de revêtir en bricodeck, HPL, pierre, panneau sandwich ou laquage, selon le revêtement de l'endroit où la porte est appliquée.

**SOL VINYLIQUE**


Sol vinylique techno-safe jaxon avec 2mm d'épaisseur.

**LAVABO INOX**

Lavabo mural en acier inoxydable avec Ø300mm intérieur et hauteur 270mm.

**TABLEAU ÉLECTRIQUE**

Châssis électrique étanche, avec disjoncteurs, différentiels, boîte de raccordement pour fusible de terre, prises de courant et interrupteurs. Installé conformément à la loi n°14/2015.

**ARMURE LED AVEC CAPTEUR**


Spots encastrés LED activés par détecteur de mouvement. Armure acrylique 2x36W.





**BARRE D'APPUI POUR MOBILITÉ RÉDUITE**

Barre de support en acier inoxydable A304 avec ferrures en acier inox A2. With possibility to choose a mobile or fixed bar.

**TÔLE D'ACIER GALVANISÉ LAQUÉ**

Tôle d'acier lisse (EN 10327) en acier laminé à chaud (EN 10027-1 et CR 10260) en acier galvanisé DX51D à revêtement Z200, selon la norme EN 10346.

Décapage : procédé par jet abrasif pour le nettoyage de la surface métallique des oxydations et des impuretés, garantissant un profil de rugosité idéal pour le procédé de traitement de surface; conformément à la norme 8501:1;

Laquage : peinture électrostatique à poudre de polyester avec cuisson à 230°C, épaisseur comprise entre 120 et 140µm, selon la norme UNE EN ISO 2808.

**TOILETTES EN INOX**

Cuvette de WC monobloc au sol en acier inox satiné, d'une hauteur de 680mm et avec finition anti-vandalisme.

**URINOL EN INOX**

Urinoir mural en acier inoxydable satiné avec 360x395x600mm.

**KIT D'HYGIÈNE ABS**

- doseur de savon rechargeable en matière plastique;
- Distributeur de papier en plastique.

**NORMES**

EN 1090-1

Exécution des structures en acier et des structures en aluminium

Partie 1: Exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux

**CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation préalable et expresse de BRICANTEL.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRICANTEL, et la pratique d'un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins. La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRICANTEL peut engager à la responsabilité civile et pénale.

