

TETRA

MUPTC40L



Variantes | Variantes | Alternatives | Variantes



MUPT40L



MUPTT40L




MUPTTG40L




MUPTG40L



MUPTTC40L

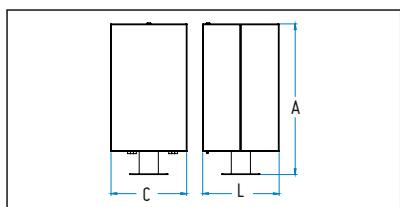

Ref.	L(mm)	C(mm)	A(mm)	Cap.(L)	Tampa/Tapa Cover/Couverture
MUPTT40L	400	400	1000	40	●
MUPT40L	400	400	800	40	
MUPTTG40L	400	400	1000	40	●
MUPTG40L	400	400	800	40	
MUPTTC40L	400	400	1000	40	●
MUPTC40L	400	400	800	40	





Estrutura em chapa de aço laminado a quente e galvanizado que garante uma perfeita resistência à corrosão. Acabamento com pintura electroestática poliéster a 220° na cor cinza forja com micropartículas metálicas. Opção de revestimento em granito, madeira ou chapa. Com cuba extraível e fechadura. O sistema de fixação é composto por uma base metálica para fixação ao solo (fixadores não incluídos). Dependendo da superfície e projeto, recomenda-se o uso de parafusos M10 e buchas M12.



Estructura en chapa de acero laminado en caliente y galvanizado que garantiza una perfecta resistencia a la corrosión. Acabado con pintura electroestática poliéster a 220° en color gris forja con micropartículas metálicas. Opción de revestimiento en granito, madera o chapa. Con cuba extraíble y cerradura. El sistema de fijación está compuesto por una base metálica para fijación al suelo (fijadores no incluidos). Dependiendo de la superficie y el diseño, se recomienda el uso de tornillos M10 y bujes M12.



Structure in hot-rolled and galvanized sheet steel that guarantees a perfect corrosion resistance. Finishing with electrostatic paint polyester at 220 ° in gray color forge with metal microparticles. Option of coating in granite, wood or sheet. With extractable tub and lock.
The fastening system consists of a metal base for fixing to the ground (fasteners not included). Depending on the surface and design, it is recommended to use M10 screws and M12 bushings.



Structure en tôle d'acier laminée à chaud et galvanisée qui garantit une parfaite résistance à la corrosion. Finition avec peinture polyester électrostatique à 220° en couleur grise forger avec des microparticules métalliques. Option de revêtement en granit, bois ou tôle. Avec baignoire extractible et serrure.
Le système de fixation se compose d'une base en métal pour la fixation au sol (fixations non incluses). Selon la surface et la conception, il est recommandé d'utiliser des vis M10 et des bagues M12.

PORUGAL

bricantel.pt | info@bricantel.pt | +351 273 302 130

ESPAÑA

bricantel.com | info@bricantel.com | +34 697 553 225