



AÇORES

MURPA900500300CC

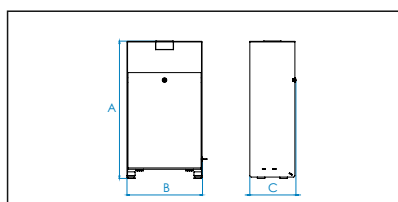

Ref.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Cap.(L)
MUPU65L	915	503	307	30



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO



Equipamento BragURBAN, papelreira AÇORES, composta por estrutura em chapa de aço carbono decapado, com tratamento primário à base de zinco C5 e acabamento lacado ao RAL cinza forja 600 deep blue, à temperatura de 230°. Cuba extraível em chapa eletrozincada. Cinzeiro em chapa de aço lisa (EN 10327), laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260) e inoxidável AISI 304, de acordo com a norma EN 14301, com acabamento 2B. Com capacidade de 30L.


Ferragens em aço eletrozincado.

Fixação ao solo tipo X (aparafusado).

Fixadores ao solo opcionais.

Medidas gerais (AxCxL): 915x503x307mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CHAPA EM AÇO LACADA

Chapa de aço lisa (EN 10327) laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em aço carbono S235JR, de acordo com a norma EN 10025-2. Decapagem: Processo por jato abrasivo para limpeza da superfície metálica de oxidações e impurezas, garantindo um perfil de rugosidade ideal para o processo de tratamento de superfície; de acordo com a norma 8501:1; Primário: À base de zinco com resinas epóxi de poliéster anticorrosivo, ecológico com categoria de corrosividade nível C5, com cozedura a 230°C; Lacagem: Pintura electrostática a tinta em pó de poliéster com cozedura 230°C, espessura entre 120 a 140µm, de acordo com a norma UNE EN ISO 2808.



CHAPA EM AÇO GALVANIZADO

Chapa de aço lisa (EN 10327) de aço laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em aço galvanizado DX51D com revestimento Z200, de acordo com a norma EN 10346.



CHAPA EM AÇO INOX AISI 304

Chapa de aço lisa (EN 10327) de aço laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em aço inoxidável AISI 304, de acordo com a norma EN 14301, com acabamento 2B.



FERRAGENS EM AÇO ELETROZINCADO

Ferragens em aço eletrozincado, protegidas por cápsulas em polipropileno PP.



FECHADURA

Fechadura de chave triangular para porta metálica, niquelada, com patilha direita fixa por parafuso, rotação a 180°

Chave triangular galvanizada opcional.

PORTUGAL

bricantel.pt | info@bricantel.pt | +351 273 302 130

ESPAÑA

bricantel.com | info@bricantel.com | +34 697 553 225