
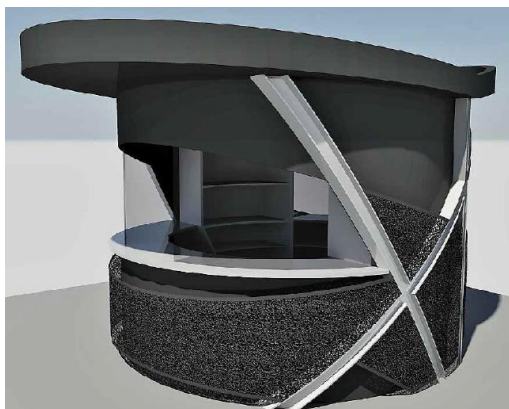


## Quiosque Veneza

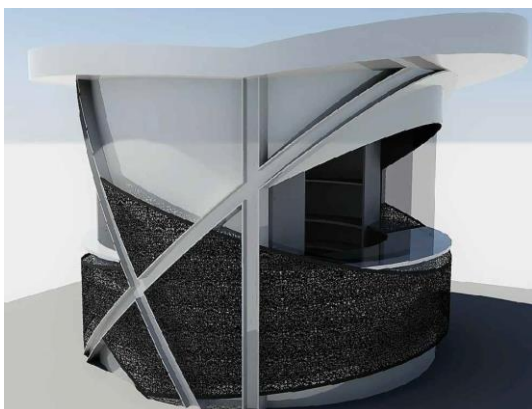

### CARACTERÍSTICAS:

#### Estrutura:

A estrutura principal é construída em perfis HEB120 e perfis em “L” 60x60 em aço laminado a quente S275JR que cumprem a norma EN 10025-2:2004. Após mecanizada é sujeita ao tratamento de metalização e lacada em cor a definir, prevenindo a estrutura contra a corrosão e oxidação. A estrutura secundária é construída em perfis retangulares de diversas dimensões em aço galvanizado DX51D que cumprem a EN 10346.

#### Cobertura:

A cobertura é em painel sandwich de três ondas, com isolamento em poliuretano 80mm, com fixação oculta. A chapa superior é ao RAL7011 e chapa inferior é ao RAL 9010. O teto é revestido por painéis em HPL de 3mm de espessura na cor branco

#### Paredes:

As paredes exteriores são executadas em chapa de aço laminado a quente de 5mm de espessura, galvanizado e termo lacado a cor branca ou cinza, chapa com desenho recortada a laser em aço laminado a quente galvanizado e termo lacado em cor a definir. Isolamento interior em la de rocha com 40 mm.

Paredes interiores são executadas em chapa de aço laminado a quente galvanizado e termo lacado a cor branca ou cinza

#### Revestimento interior:

Execução de prateleiras e em contraplacado marítimo folheado à cor branca

#### Pavimento:

Pavimento parque flutuante cinza claro de 5 mm, com resistência à humidade, resistente à abrasão tipo AC5.

### Caixilharia:

Vido duplo com motivo desenhado (vinil) resistência antivandalismo, caixilho reduzido à cor branca.


Estores interiores blackout de cor branca

### Instalação elétrica:

A instalação elétrica é constituída por um quadro estanque com os disjuntores e os diferenciais respetivos, uma caixa de conexão para fusível de terra e tomada de corrente.

### Iluminação:

A iluminação é feita por spots em led de embutir. Estão previstos quatro pontos de luz, dois no interior e dois no exterior para iluminação do balcão.

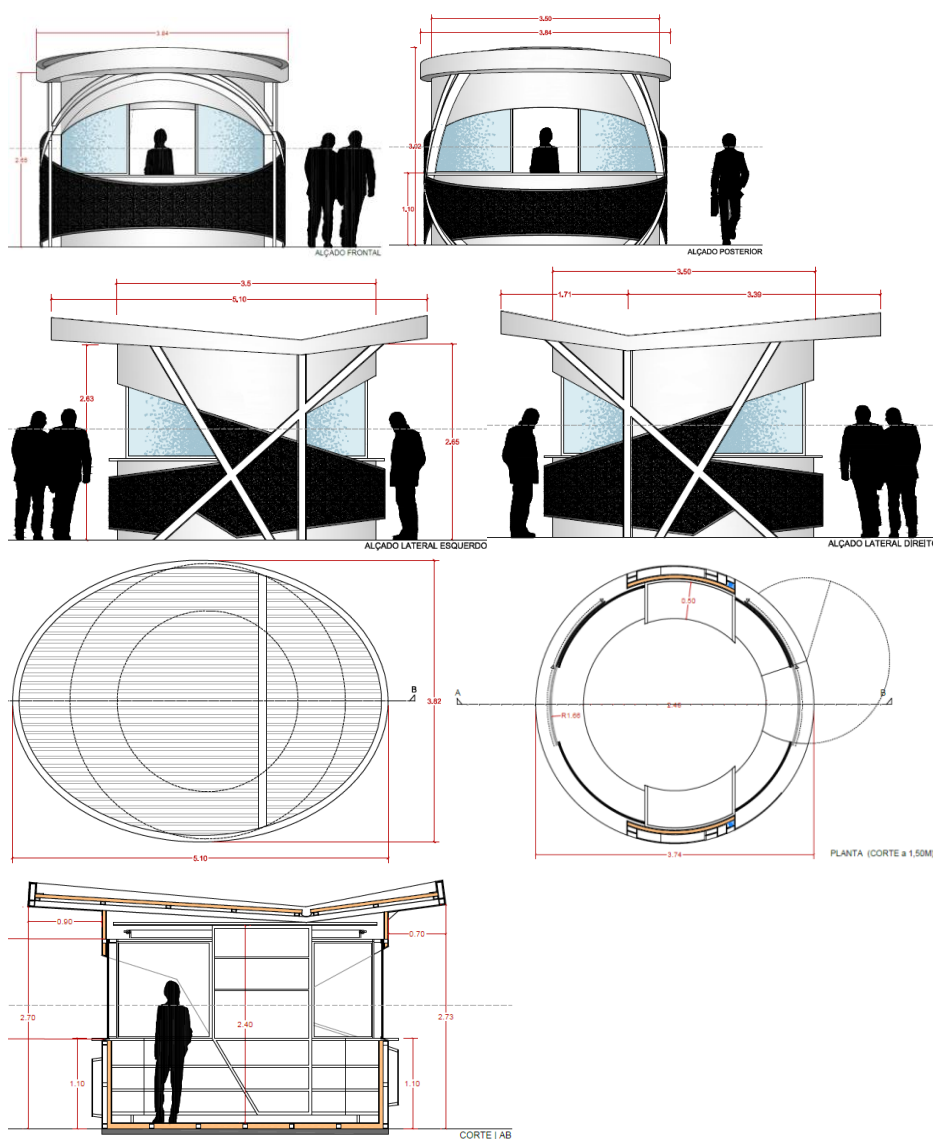

POTUGAL  
bricantel.pt | info@bricantel.pt | +351 273 302130

ESPAÑA  
bricantel.com | info@bricantel.com | +34 697 553 225

